

Mijia Car Air Purifier

Вказівки

Транспортування:

- При транспортуванні необхідно вимкнути пристрій і відключити його від живлення;
- переконайтеся, що пристрій надійно зафіксовано, щоб не допустити його падіння і травмування пасажирів;

Встановлення:

- Переконайтеся, що пристрій і комплектне кріплення надійно зафіксовані, щоб не допустити розхитування і падіння пристрою;
- зверніть увагу на напрямок установки пристрою. Кнопка і індикатор повинні бути розташовані у напрямку до салону автомобіля;
- встановіть пристрій на задньому центральному підголівнику. Не рекомендується встановлювати кріплення на передньому підголівнику (якщо установка пристрою на задньому підголівнику неможлива, ви можете придбати додаткові комплектуючі для установки фільтра повітря).

Використання:

- В разі виникнення неполадок, проблем з обертаннями вентилятора, виявлення специфічного запаху, нагрівання та інших, нехарактерних для нормальної роботи ознак, негайно припиніть використання пристрою;
- забороняється ставити будь-які предмети на пристрій, перегороджувати підведення повітря і його вихід;
- волосся та інші дрібні предмети не повинні перебувати поруч з пристроєм, це може перешкоджати нормальному виходу і входу повітря;
- не сідайте і не спирайтеся на даний пристрій.

Обмеження у використанні:

- Нижчезазначена інформація допоможе вам запобігти виникненню пожежі, уникнути ураження струмом або травмування.
- забороняється використовувати пристрій, якщо комплектне кріплення зламалося і надійна установка очищувача в автомобілі неможлива;
 - не допускайте попадання води та інших рідин на пристрій.


Живлення і запобіжні заходи:

Нижчезазначена інформація допоможе вам запобігти виникненню пожежі, уникнути ураження струмом або інших пошкоджень.

- Не скручуйте, не згинайте кабель живлення, інакше дроти кабелю можуть залишитися оголеними або ж зовсім зламатися. Рекомендується компактно прокласти кабель живлення від пристрою до прикурювача, дивіться крок 6-ий розділу «установка пристрою» (якщо ви не можете самостійно правильно прокласти кабель живлення, скористайтеся кваліфікованою допомогою фахівця сервісного центру);
- при вмиканні / вимиканні живлення не тягніть за кабель;
- будь ласка, не підключайте кабель живлення до невідповідної розетки;
- після вимкнення запалювання автомобіля, рекомендується виймати штекер з прикурювача, щоб не витрачати заряд акумулятора;
- будь ласка, не підключайте кабелі живлення інших пристроїв в одну розетку з воздухоочисником;
- не уповноваженим особам забороняється розкривати і виконувати технічне обслуговування пристрою;
- якщо кабель живлення пошкоджений, необхідно використовувати спеціальний гнучкий кабель, виконати ремонт старого кабелю або придбати новий у виробника;
- перш ніж приступити до технічного догляду за воздухоочисником або перед його переміщенням вимкніть пристрій від живлення;
- прикурювач повинен бути чистим. Будь ласка, не допускайте попадання сторонніх речей в прикурювач, інакше це може негативно вплинути на безпеку використання даного пристрою;

Ознакомлення

Mijia (Mi Home) Car Air Purifier
Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію

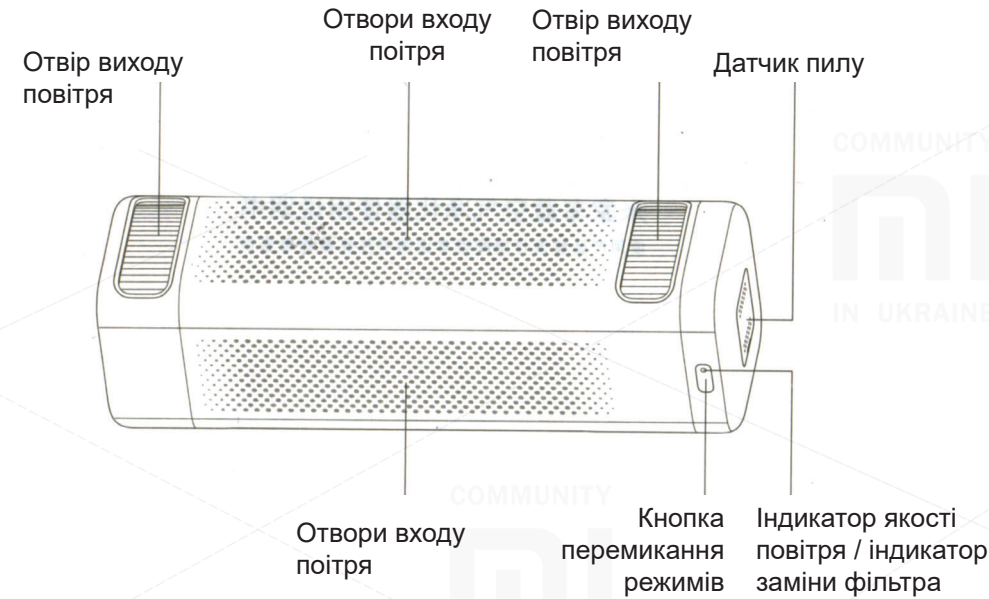


Захисна панель відсіку для фільтра

Фільтр

Ручка захисної панелі

Роз'єм кабеля живлення

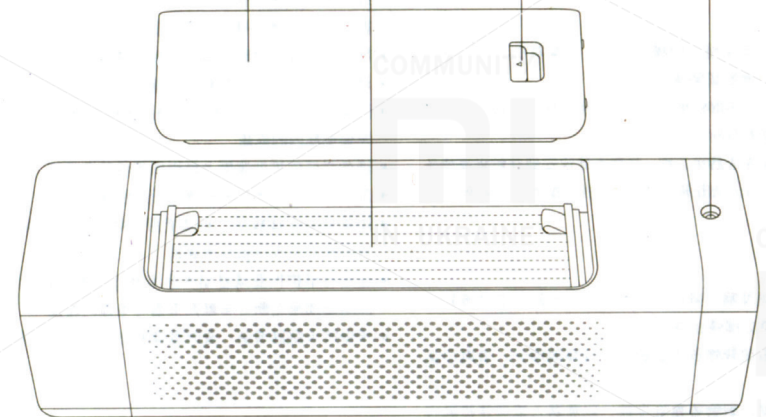


Натисніть на ручку, щоб відкрити захисну панель відсіку для фільтра




mi.ua
xiaomi.ua

1. Кріплення x1

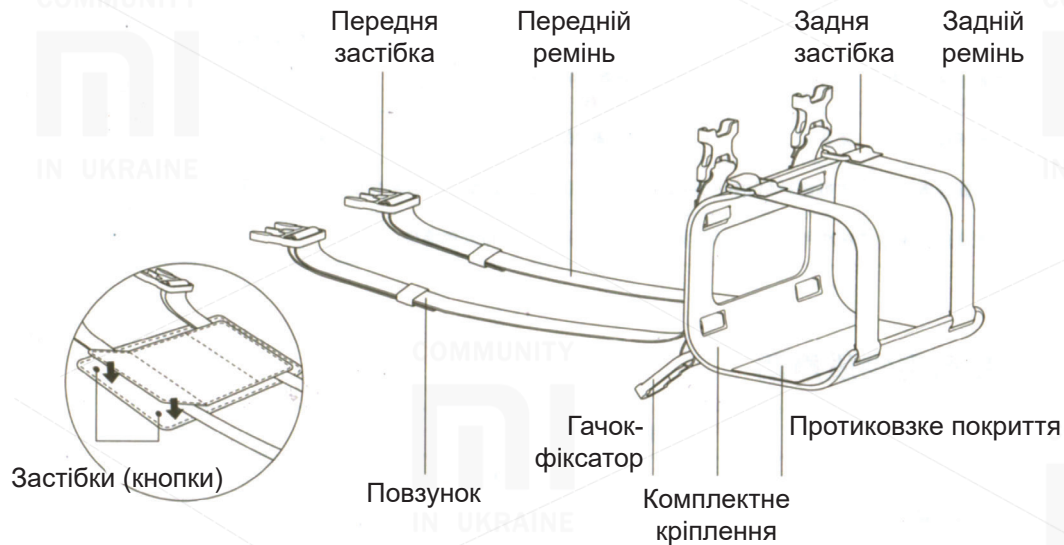


2. Шкіряний чохол x1

Перш ніж затягувати реміні до кінця, скористайтесь спеціальним шкіряним чохлом, щоб приховати зайву довжину ремінів. Дивіться 5-й крок розділу «Установка пристрою».

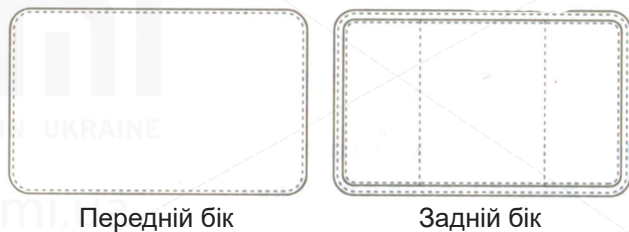


3. Кабель живлення x1 (4.5м)




1. Установка пристрою

При установці пристрою кнопка і індикатор повинні бути спрямовані в салон автомобіля. Зафіксуйте пристрій за допомогою комплектного кріплення, при цьому отвори для виходу повітря повинні бути спрямовані вгору.

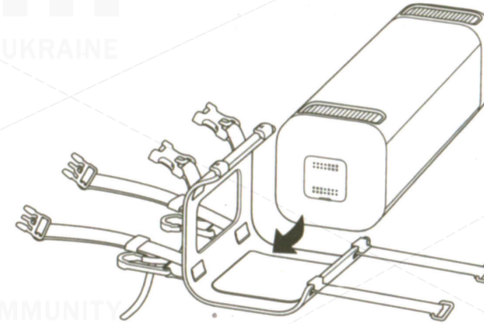


3. Установка комплектного кріплення

Встановіть комплектне кріплення на задньому центральному підголовнику. Не рекомендується встановлювати кріплення на передньому підголовнику (якщо установка пристрою на задньому підголовнику неможлива, ви можете придбати додаткові комплектуючі для установки фільтра повітря). Протягніть реміні комплектного кріплення через підголовник і пристебніть застібки.

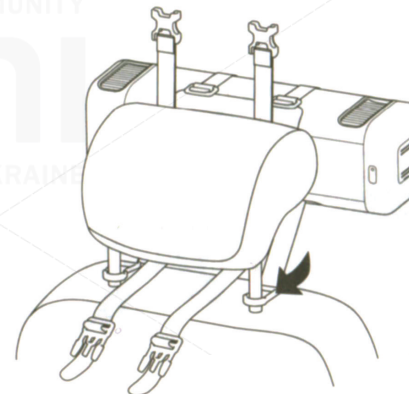


2. Фіксація пристрою

Розправте реміні, зафіксуйте ними очисник повітря, простягнувши застібки.

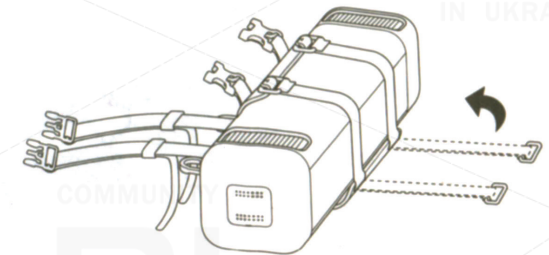


4. Фіксація комплектного кріплення

Надійно затягніть реміні кріплення, щоб між пристроєм і підголовником не було вільного простору, таким чином, очисник повітря буде надійно зафіксований. Перш ніж затягувати реміні до кінця, скористайтесь спеціальним шкіряним чохлом, щоб приховати зайву довжину ремінів.

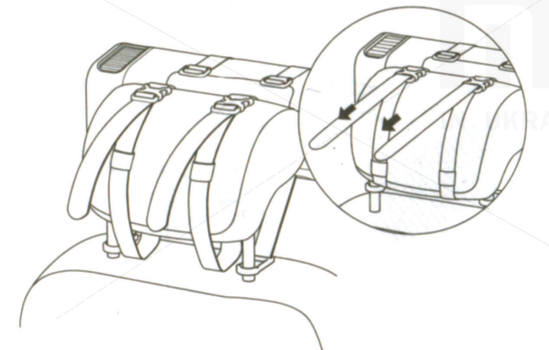


5. Чохол для ременів

Якщо ремені кріплення дуже довгі, скористайтесь шкіряним чохлом, щоб приховати їх. Салон вашого авто буде виглядати більш чистим і акуратним.

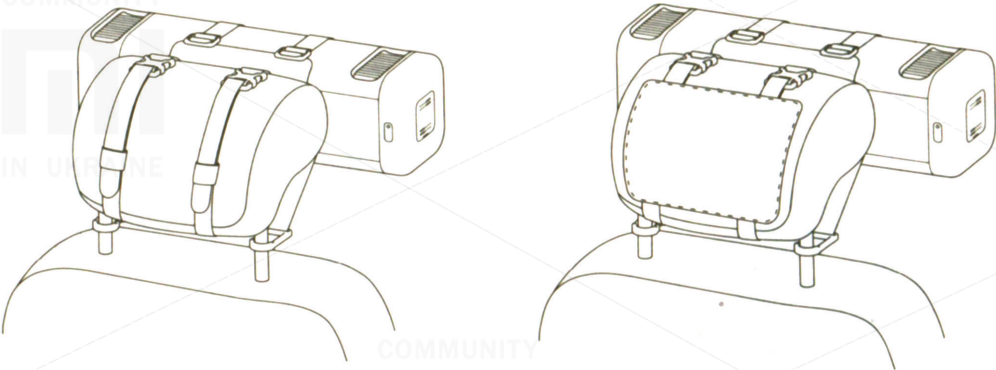


6. Установка кабеля живлення

Якщо ви не можете самостійно правильно прокласти кабель живлення від пристрою до прикурювача, скористайтесь кваліфікованою допомогою фахівця найближчого 4S магазину («4-ри в одному»: продаж авто, сервісний центр, консультація, продаж запчастин) або іншого надійного сервісного центру

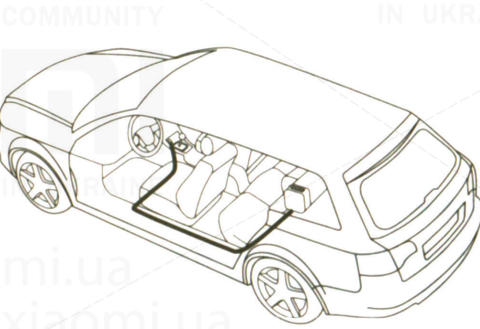

7. Підключення пристрою до живлення

Щоб підключити очисник повітря до живлення, один кінець кабелю підключіть до відповідного роз'єму пристрою, а другий підключіть до прикурювача.

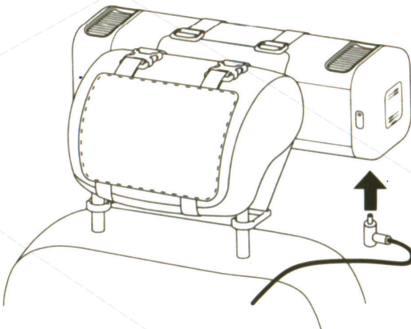

Використання пристрою

Вмикання/вимикання/Кнопка перемикання режимів

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. При короткочасному натисканні здійснюється почергове перемикання режимів роботи очисувача: «беззвучний режим», «стандартний режим» і «швидкий режим».

Індикатори стану




* Миготливі індикатори вказують на помилку або на необхідність заміни фільтра найближчим часом. Користувач може отримати більш детальну інформацію в APP.

Звукові сигнали

Два коротких звукових сигнали Один короткий звуковий сигнал	Вмикання
	Вмикання ручного режиму управління роботою вентилятора
	Оновлення програмного забезпечення успішно завершено
Один довгий звуковий сигнал	Проблеми з роботою вентилятора
	Низький заряд батареї
	Активовано режим очікування


Установка пристрою

При установці пристрою кнопка і індикатор повинні бути спрямовані в салон автомобіля. Зафіксуйте пристрій за допомогою спеціального комплектного кріплення.

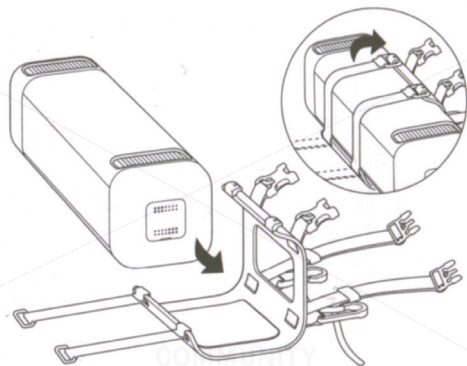


Комплектне кріплення и підголівник

1. Встановіть комплектне кріплення на задньому центральному підголівнику. Не рекомендується встановлювати кріплення на передньому підголівнику (якщо установка пристрою на задньому підголівнику неможлива, ви можете придбати додаткові комплектуючі для установки фільтра повітря). Протягніть ремені комплектного кріплення через підголівник і пристебніть їх.

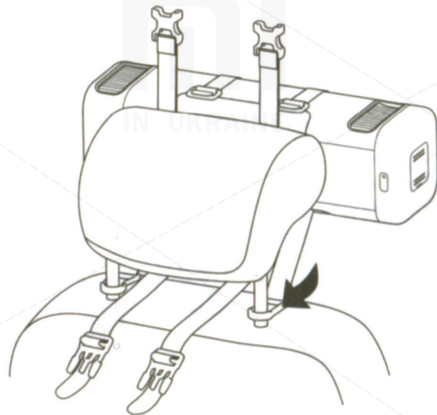


2. Міцно затягніть ремені кріплення, щоб між пристроєм і підголівником не було вільного простору, таким чином, очисник повітря буде надійно зафіксований. Перш ніж затягувати ремені до кінця, використовуйте спеціальний шкіряний чохол, щоб приховати зайву довжину ременів.

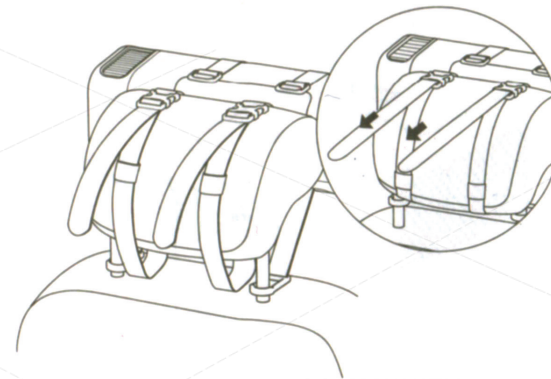


Чохол для ременів

Якщо ремені кріплення дуже довгі, скористайтесь шкіряним чохлом, щоб приховати їх. Салон вашого авто буде виглядати більш чистим і акуратним.

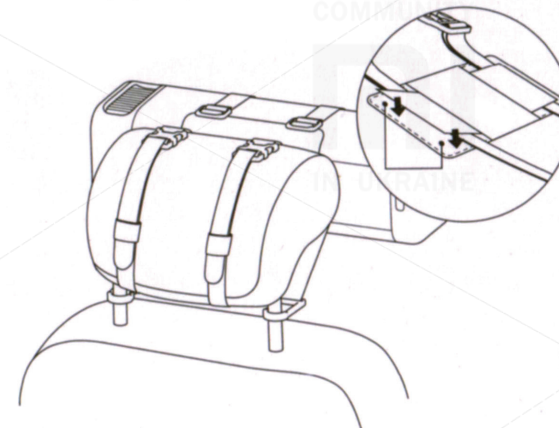


Установка кабеля живлення

Якщо ви не можете самостійно правильно прокласти кабель живлення від пристрою до прикурювача, скористайтеся кваліфікованою допомогою фахівця найближчого 4S магазину («4 в одному»: продаж авто, сервісний центр, консультація, продаж запчастин) або іншого надійного сервісного центру.

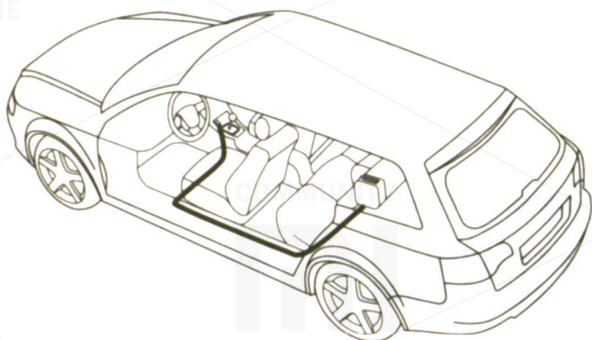


Підключення пристрою до живлення

Щоб підключити очисник повітря до живлення, один кінець кабелю підключіть до відповідного роз'єму пристрою, а другий підключіть до прикурювача.

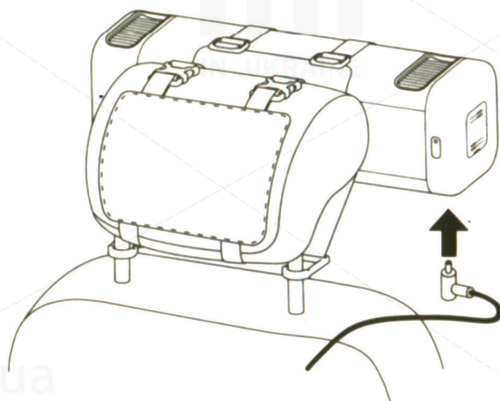

Вмикання пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. При короткочасному натисканні виконується по чергові перемикання режимів роботи очищувача: «беззвучний режим», «стандартний режим» і «швидкий режим».

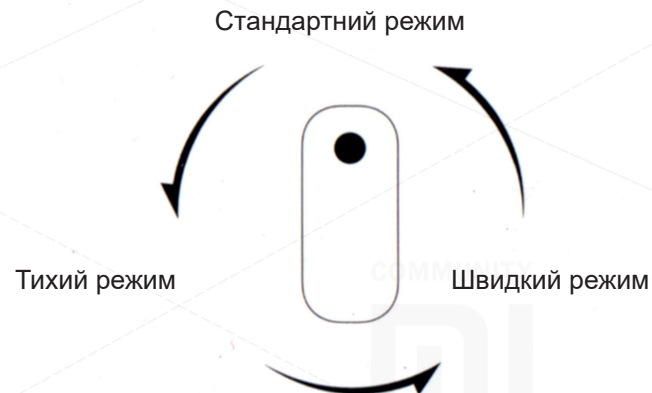

Підключення до мережі

Відскануйте QR-код, встановіть «Mi APP» на телефон, після чого додайте в список пристроїв «Mijia (Mi Home)» Car Air Purifier. Тепер ви можете скористатися безліччю різних функцій.



Ще більше Smart пристроїв ви знайдете на сайті mi.com або придбайте пристрій в мобільному додатку Mi «Smart Home»

Більш детальну інформацію щодо встановлення та використання даного пристрою ви знайдете в інструкції «Mijia (Mi Home) Car Air Purifier»

Швидкі налаштування

Цей пристрій вже входить в список пристроїв Mi Smart Home, може управлятися за допомогою Mi Home APP, підтримує системи Android і iOS.

1. Щоб встановити програму:
В Mi Store знайдіть додаток «Mi Home» або відскануйте QR-код, щоб встановити додаток.
2. Додавання нового пристрою:
Відкрийте програму, натисніть на іконку «Мої пристрої» і додайте в ваш список «Mijia (Mi Home) Car Air Purifier». Після успішного додавання пристрою, ви знайдете його в списку «Smart пристроїв».
3. Підключення по Bluetooth:
Увімкніть Bluetooth на телефоні, система автоматично виконає сполучення.




Ще більше Smart пристроїв ви знайдете на сайті mi.com або придбайте пристрою в мобільному додатку Mi «Smart Home»


Обслуговування пристрою

Заміна фільтра


1. Вийміть старий фільтр з пристрою.

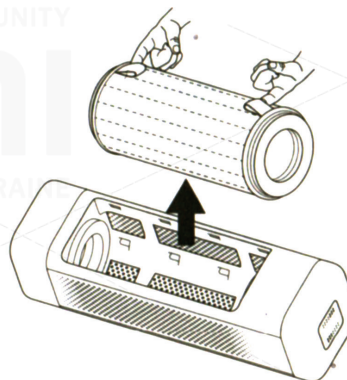

2. Розріжте упаковку і витягніть новий фільтр.



3. Вставте новий фільтр в пристрій. Зверніть увагу, що спеціальні ручки фільтра повинні знаходитися зверху, щоб надалі ви легко могли дістати його з фільтра повітря.

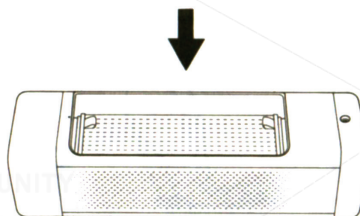

4. Після зміни фільтра увімкніть пристрій. Відкрийте APP і виконайте скидання налаштувань. Додаток почне новий відлік часу експлуатації нового фільтра.

Зверніть увагу:


Рекомендується міняти фільтр раз на 3-6 місяців. Необхідно замінити фільтр, якщо на пристрої загорівся жовтий індикатор, і в APP ви отримали повідомлення про необхідність заміни фільтра.

Для оптимальної роботи очищувача і його нормального функціонування, будь ласка, використовуйте справжні Mi фільтри.

Обслуговування пристрою

1. Чищення відсіку для фільтру



Для оптимальної вентиляції та очищення повітря використовуйте пилосос або м'яку тканину, щоб очистити відсік для пилу і отвори для виходу повітря.

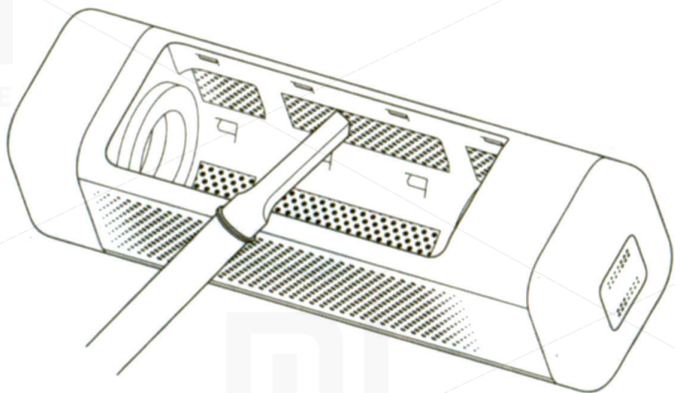

2. Чищення датчика пилу

Використовуючи відповідні допоміжні предмети, відкрийте і зніміть захисну панель датчика від пилу.

Щоб очистити датчик від пилу, використовуйте м'яку суху тканину. Рекомендується виконувати чистку датчика раз на півроку.

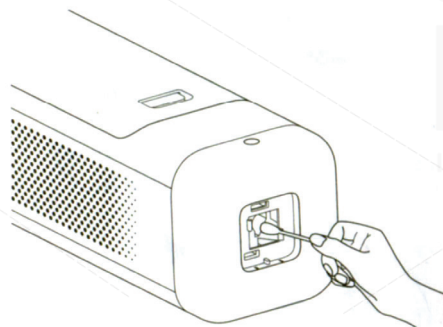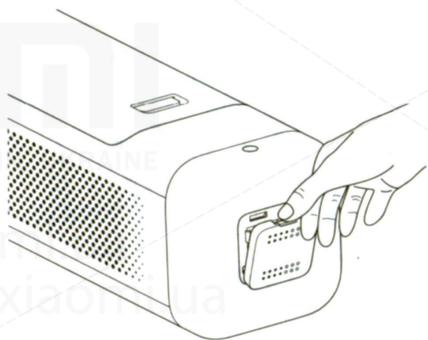

Технічні характеристики

Модель	CZJHQ01RM	Шум	≤55dB(A)	Номінальна напруга	12V=
Розміри	380 x 112 x 112мм	Вага	1500г	Номінальна потужність	6.5W
CARD (PM 2.5) Тверді маленькі частки	60 м³	ССМ (тверді частки)	>1000мг	Ефективність роботи	Високий рівень очищення
Бездротовий зв'язок	Bluetooth 4.0	Кабель живлення	4.5м	Рекомендована площ	4.2-7.2м²
Вимоги	Підтримка Bluetooth 4.0 системи Android 4.4 та iOS7.0 і наступних версій				
Номер моделі: СМІІТ ID: Модуль 2014DP1395					

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталей	Наявність токсичних і шкідливих речовин				
	Pb PBDE	Hg	Cd	Cr6+	PBB
Зовнішній корпус	O	O	O	O	O
Монтажна плата	X	O	O	O	O
Внутрішні комплектуючі деталі	O	O	O	O	O
Комплектне кріплення	O	O	O	O	O

Дані таблиці надані відповідно до положення SJ / T 11364.

O: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно зі стандартом GB / T 26572-2011.
X: наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, відповідно до GB / T 26572-2011.