

KingMi Smart Power Strip 3 USB ports 2A Quick Charge

Перш ніж використовувати даний товар, уважно прочитайте інструкцію

Ознайомлення з пристроєм

Кнопка живлення



Спасибі за використання даного пристрою. Даний подовжувач має 5 стандартних роз'ємів, підтримує технологію віддаленого управління, має захист від перепадів напруги, оснащений системою контролю від витоку струму та захисними пластинами, які запобігають можливість ураження електричним струмом.

Стандартні роз'єми
Трирівневий захист
Дворівневий захист

Характеристики

Назва: KingMi Power Strip (3 USB ports 2A Quick Charge);
Модель: QMCXB01ZN;
Стандарт: Q / DXQMK 0001-2015; IEEE 802.11 b / g / n;
СМІІТ ID: 2016DP1397;
Частота бездротового зв'язку: 2.4G;
Матеріал корпусу: вогнестійкий полікарбонат;
Розмір: довжина 241 x ширина 42 x висота 26 (мм);
Довжина пристрою: загальна довжина 1.8м;
Вага: 330г;
Технічні параметри: 2500W MAX, 10A MAX, 250V;
Вхідна напруга USB модуля: 100-240V, 50 / 60Hz, 0.5A;
Вихідна напруга одного USB модуля: 5V, 2.1A;
Загальна вихідна напруга одного USB модуля: 15W;
Робоча температура: -10 ° C + 40 ° C.

Увага!

- У разі перевантаження даного пристрою, якщо струм навантаження перевищує 10А, подовжувач може автоматично відключитися від живлення. Після від'єднання зайвого обладнання, ви можете відновити нормальну роботу пристрою в ручному режимі або за допомогою APP.
- У випадку короткого замикання USB порту, перевантаження або при виникненні інших подібних ситуацій стандартна зарядка пристроїв неможлива. Необхідно відключити несправне обладнання, після чого можливе автоматичне відновлення нормальної роботи подовжувача.

Налаштування

Підключіть пристрій до живлення, забезпечте наявність стійкого сигналу Wi-Fi. Коли на подовжувачі з'явиться миготливий індикатор жовтого кольору, увійдіть в «Mi Smart Home» APP і дотримуйтесь вказівок інструкції KingMi Smart Power Strip. Індикатор синього кольору, що постійно горить, вказує на успішне збереження налаштувань. Приступайте до віддаленого управління пристроєм.

Встановлення додатку

Встановіть з плеймаркета додаток Mi Smart Home або відскануйте QR-код.


Встановіть та запустіть додаток і дотримуйтесь вказівок.

Це пристрій вже внесено в список пристроїв Mi Smart Home.



Інтерфейс

Після установки APP смартфон здійснить автоматичний пошук KingMi Smart Strip. Натисніть на інтерфейс основного управління: якщо підсвічування екрану горить синім кольором, це означає, що подовжувач включений; якщо підсвічування екрану немає, значить пристрій в вимкненому стані.

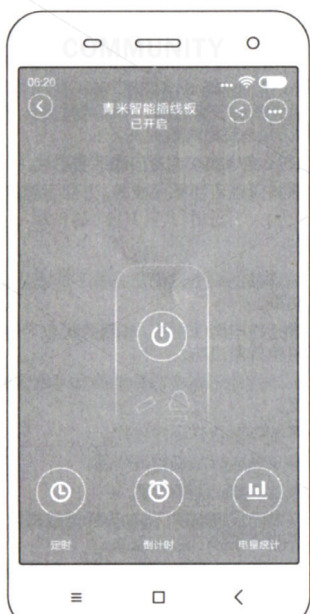

Таймер

За умови активованої функції «Таймер», ви можете встановити час включення і виключення пристрою.

Статистичні дані по витратам електрики

Перевіряйте витрати електрики за годину, день, тиждень.

Зворотній відлік

Встановлюйте зворотний відлік до виключення подовжувача.

Підключення до мережі

У разі змін в мережі Інтернет, будь ласка, виконайте скидання налаштувань KingMi Smart Power Strip. Індикатор синього кольору, що постійно горить, вказує на успішне скидання налаштувань, після цього можна приступати до звичайного використання пристрою.


Оновлення програмного забезпечення

Під час оновлення програмного забезпечення індикатор стану мерехтить жовтим кольором.

Увага!

У разі перевантаження даного пристрою, якщо струм навантаження перевищує 10А, подовжувач може автоматично відключитися від живлення. Після від'єднання зайвого обладнання, можна відновити нормальну роботу пристрою за допомогою APP або сенсорної кнопки живлення.

Скидання налаштувань

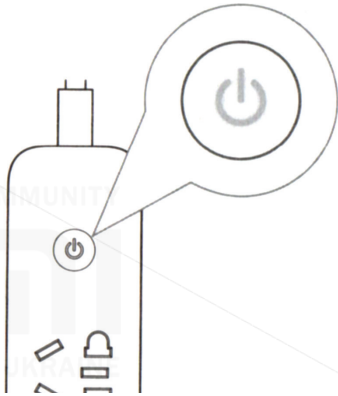

Підключіть пристрій до живлення, після чого на пристрої почне блимати індикатор синього кольору. Натисніть на кнопку живлення і утримуйте протягом 5 секунд, поки в ньому не з'явиться миготливий індикатор жовтого кольору. Увійдіть в «Mi Smart Home» APP і дотримуйтесь вказівок інструкції KingMi Smart Power Strip. Постійно палаючий синій індикатор вказує на успішне збереження всіх налаштувань і відновлення нормальної роботи подовжувача.

Запобіжні заходи

Загальна потужність всіх підключених пристроїв не повинна перевищувати номінальну потужність подовжувача.

Забороняється пов'язувати кабель живлення, використовувати пристрій при скрученому кабелі, щоб уникнути перегріву подовжувача.

Погане переднє заземлення або нестандартне заземлення можуть стати причиною виникнення небезпечної ситуації.

Не використовуйте подовжувач в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Забороняється самостійно розбирати і різати пристрій.

Забороняється спалювати пристрій. Встановлюйте подовжувач далеко від джерел тепла.

При підключеному пристрої до живлення забороняється використовувати будь-які предмети і інструменти для перевірки надійності захисних пластин подовжувача.

Забороняється самостійно розбирати, вносити зміни, ремонтувати даний пристрій.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, під впливом води, нещасний випадок, пошкодження етикетки та маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування KingMi;
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку несправностей», які виникли в зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Список несправностей

KingMi Smart Power Strip Список несправностей

1. Виникнення тріщин / поломок через конструкції або матеріалу пристрою.
2. Після підключення пристрою до живлення, подовжувач не працює.
3. Не горить індикатор стану подовжувача.
4. Проблеми з підключенням до Wi-Fi.

Онлайн обслуговування: Телефон технічного обслуговування: 010-68211801-206
Сайт: www.mi.com

Виробник: TOB «Qingmi (Beijing) Technology»

Адреса: Beijing city, Haiding District, Cuiwei Road 2, China Academy of Science and Technology, East Building, Block B, 6th Floor, Office 601

Компанія Qingmi (Beijing) зберігає за собою право інтерпретації щодо даного товару.