

Roidmi Car Air Purifier

Зауваження

1. Відкривайте і закривайте пристрій відповідно зображеним знакам «».
 2. Перед використанням пристрою витягніть фільтруючий блок з пластикової упаковки.
 3. Щоб використовувати функцію ароматизатора, додайте кілька крапель ароматизатора в отвір спеціального блоку.
- * Для безпечної і правильної установки фільтра і блоку для ароматизатора, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію.
- * Використовувана модель: серія KJ102 Car Air Purifier 2015-01.

Опис пристрою

Короткий вступ

Дякуємо за вибір Roidmi Car Air Purifier. Тепер у вашому автомобілі буде приємне і чисте повітря. Можливо, ви не замислювалися про існування шкідливих і забруднюючих речовин, які містяться в повітрі вашого автомобіля. Але це поступово приносить шкоду вашому здоров'ю.

Всі ми знаємо, що навколишнє середовище, в якому ми живемо, досить забруднене. В даному випадку ми вирішили приділити увагу забрудненому повітрю у вашому автомобілі.

Із постійним збільшенням кількості автотранспорту, все серйознішим стає питання забрудненого повітря в салоні автомобіля.

У закритому невеликому просторі автомобіля зосереджується велика кількість шкідливих бактерій, вірусів, неприємний запах від сигарет, токсичні гази (такі, як формальдегід, бензол і т.д.) і багато інших речовин.

Все це негативно впливає на самопочуття водія. Керуючи транспортним засобом, він може відчути запаморочення, втоми, нудоту, може виникнути кашель, складності в концентрації уваги і багато інших серйозних проблем, які навіть можуть призвести до дорожньо-транспортної пригоди.

Це означає, що хороше і чисте повітря в автомобілі є дуже важливим для нашого здоров'я.

Ми сподіваємося, що під час ваших подорожей з родиною або візитів до рідних і друзів, очисник повітря Roidmi Car Air Purifier створить сприятливу атмосферу для вашого здоров'я.

Засоби безпеки

1. Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію, належним чином зберігайте її для подальшого використання.
2. Будь ласка, не встановлюйте пристрій в місці розташування подушки безпеки, щоб уникнути виникнення нещасного випадку.
3. Будь ласка, уникайте потрапляння прямих сонячних променів на пристрій, це може привести до знебарвлення, деформації або поломки фільтра повітря.
4. Не розбирайте, чи не ремонтуйте і не реконструйте пристрій самостійно. Самовільне розбирання і ремонт можуть призвести до виникнення несправностей або створити небезпечну ситуацію. Самовільна реконструкція може стати причиною пожежі або поломки пристрою.
5. Не підключайте адаптер пристрою до прикурювача вологими руками, це може стати причиною короткого замикання.
6. Цей пристрій підходить тільки для акумуляторів легкових автомобілів DC12V. Забороняється використання з акумуляторами DC24V (громадський транспорт, вантажні автомобілі). Якщо номінальне значення вхідної напруги перевищується, виникає ймовірність виникнення пожежі або поломки пристрою.
7. Не перегинати, не тягніть або не скручуйте кабель пристрою, щоб не пошкодити його. Якщо кабель пошкоджений, це може привести до виникнення пожежі, пошкодження вашого телефону або пошкодження електричної системи транспортного засобу.
8. Перед заміною фільтра, чищенням або переміщенням пристрою потрібно вимкнути живлення і вийняти адаптер з прикурювача автомобіля. Якщо при виконанні перерахованих вище дій живлення буде включено, може відбутися поломка пристрою.
9. Штекер адаптера живлення вставте в прикурювач до межі (якщо ви не вставили адаптер живлення в прикурювач до межі, може виникнути підвищення температури пристрою, деформація гнізда прикурювача, а також може виникнути пожежа).
10. Не встановлюйте даний пристрій поруч з джерелами тепла, наприклад, нагрівальними приладами. Підвищена

температура може призвести до знебарвлення або деформації пристрою.


11. Ніколи не вставляйте речі в отвори для виходу повітря, це може призвести до проблем із виробом чи травмування.
12. При використанні інсектицидів потрібно припинити використання пристрою, щоб уникнути накопичення в очиснику повітря шкідливих речовин.
13. При одночасній роботі фільтра повітря і зволожувача потрібно уникати потрапляння в пристрій надмірної кількості водяної пари, це може призвести до короткого замикання і поломки.
14. Не блокуйте отвори для підведення повітря і отвори для виходу повітря, це зменшить ефективність і потужність очищення повітря (повітря в транспортному засобі складно очистити повністю), а також може стати причиною поломки пристрою.
15. Не наводьте отвори для підведення повітря і отвори для виходу повітря в сторону питної води, сигаретного попелу, металевих предметів або легкозаймистих речовин. Якщо вода, сторонні речовини і предмети потраплять в пристрій, необхідно вийняти блок живлення з прикурювача і провести профілактичний ремонт у відповідному сервісному центрі (якщо ви будете продовжувати використовувати пристрій, є ймовірність виникнення короткого замикання, поломки або пошкодження електричного кола машини).
16. Не використовуйте бензол, що розріджують засоби для чищення пристрою або спреї-інсектициди, ці речовини можуть стати причиною короткого замикання, займання або сприяють появі тріщин зовнішнього корпусу.
17. Якщо протягом тривалого часу пристрій не використовується, виймайте адаптер з прикурювача. Погіршення ізоляції створює ймовірність виникнення витoku струму, ураження струмом або займання.
18. Виймаючи блок живлення з прикурювача, не потрібно докладати величезних зусиль і тягнути кабель, в іншому випадку можлива поломка кабелю живлення.
19. Не потрібно вносити будь-які зміни в пристрій. Якщо у вас виникли питання, зверніться за допомогою до відповідного сервісного центру. Розбирання і ремонт пристрою не уповноваженими особами в подальшому може стати причиною пожежі.
20. Дітям забороняється грати з фільтром для захисту від формальдегідів, щоб уникнути отруєння і виникнення

інших небезпечних ситуацій.

21. Під час чищення зовнішнього корпусу фільтра повітря не використовуйте хімічні миючі засоби, щоб уникнути виникнення пошкодження пристрою.

22. Якщо адаптер пристрою зламаний, будь ласка, зверніться в сервісний центр обслуговування клієнтів і купіть новий адаптер.

Комплектуючі

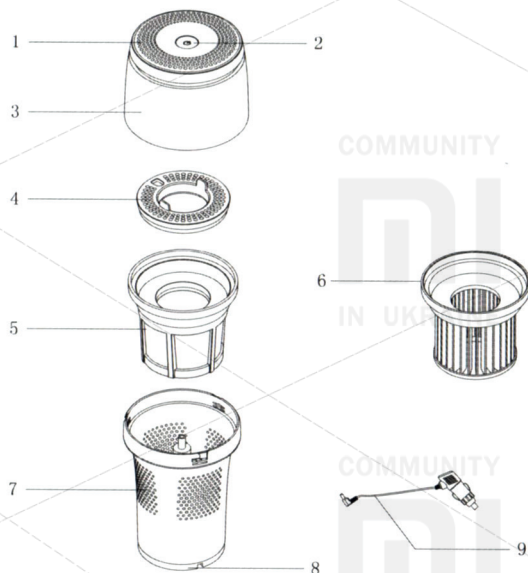

1. Отвори для виходу повітря;
2. Кнопка живлення;
3. Зовнішній корпус;
4. Блок для ароматизатора;
5. Фільтр для захисту від формальдегідів;
6. Фільтр для захисту від пилу;
7. Нижній корпус (отвори для підведення повітря);
8. Основа пристрою (база);
9. Адаптер живлення.

Ознайомлення з пристроєм

Фільтр для захисту від формальдегідів (KJ102B-1/ KJ102B-3)

У порівнянні з традиційним фільтром, бокс, виконаний з пластмаси, відрізняється кращими аеродинамічними характеристиками, має низьку об'ємну щільність, більшу площу поверхні, більш високу ефективність адсорбції, низький коефіцієнт опору, досить високу продуктивність адсорбції формальдегіду.

Фільтр для захисту від пилу (KJ102B-3)

Фільтр для захисту від пилу не тільки здатний усувати дрібнодисперсний пил PM2.5 в повітрі, а й також має високу ефективність адсорбції частинок пилу PM0.3.

Увага: Якщо пристрій не використовується, вимкніть блок живлення від прикурювача для економії електроенергії. Вставте адаптер живлення в розетку.

Ознайомлення з функціями

1. Вмикання/вимикання

Цей пристрій має три режими роботи: вимкнений режим, режим низької швидкості і режим високої швидкості роботи. При відключенні живлення пристрій переходить в початковий вимкнений режим. Зараз існує величезна кількість різних моделей машин. У деяких моделях навіть після виключення запалення прикурювач, як і раніше, знаходиться під напругою. Тому, перш, ніж закривати автомобіль, переконайтеся, що ви відключили адаптер живлення від прикурювача, щоб уникнути нещасного випадку.

2. Швидкість роботи

У цьому пристрої є дві швидкості роботи (низька і висока), яку користувач обирає вручну. Після включення живлення пристрій знаходиться у вимкненому режимі. Натисніть на кнопку, щоб включити низьку швидкість роботи пристрою. Повторне натискання на кнопку включає високий режим роботи. Якщо ви ще раз натиснете на кнопку, пристрій переключиться в вихідний вимкнений режим. При високій швидкості роботи пристрою повітря очищається максимально швидко і ефективно.


3. Зміна фільтру

У нормальному режимі роботи пристрою горить синій індикатор. Червоний колір індикатора нагадує користувачеві, що необхідно замінити фільтр. Після зміни фільтра необхідно натиснути і утримувати кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб відновити роботу індикатора. Якщо не натиснути на кнопку живлення, індикатор, як і раніше, може горіти червоним кольором, що в подальшому не дозволить точно визначити час заміни фільтра. Несвоєчасна заміна фільтра сприяє виникненню вторинного забруднення повітря.


Використання

Перед першим використанням пристрою, будь ласка, витягніть фільтруючий блок з пластикової упаковки.

1. Щоб зняти верхній корпус повітроочисника, переведіть пристрій в правий бік таким чином, щоб вказівна стрілка показувала на відкритий замок «».

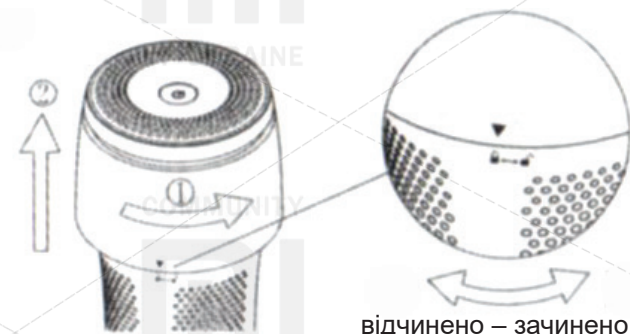


2. Вийміть фільтруючий блок з пластикової упаковки (мал 2).

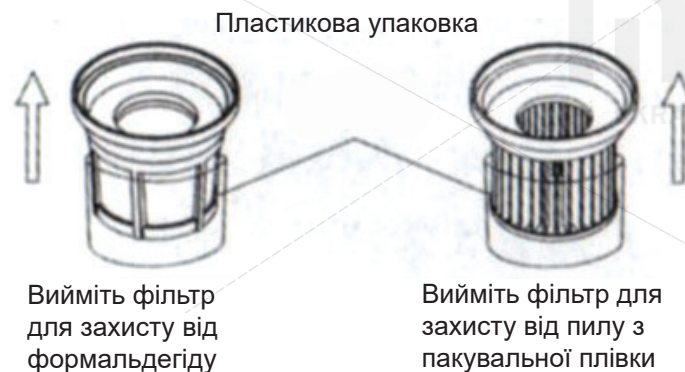

3. Установка фільтруючого блоку і блоку для ароматизатора.

Відкрийте нижній корпус повітроочисника, вставте в нього фільтр для захисту від формальдегіду або фільтр для захисту від пилу. В обраний вами фільтр вставте блок для ароматизатора. (мал 3).

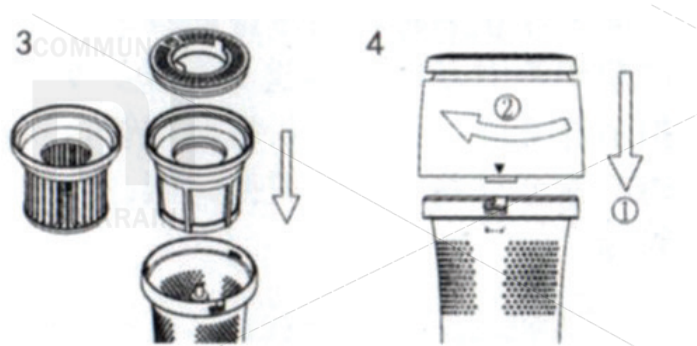


4. Установка верхнього корпусу.

Вирівняйте верхній і нижній корпус пристрою таким чином, щоб вказівна стрілка «▼» (верхнього корпусу) збігалася із зображенням відкритого замка (нижнього корпусу). Проверните пристрій в ліву сторону до моменту, коли вказівна стрілка «▼» буде вказувати на закритий замок «🔒». (мал 4).

5. Підключення кабелю живлення.

Після успішної складання пристрою, один кінець кабелю живлення з маленьким штекером вставте у відповідний роз'єм фільтра повітря, а інший - в прикурювач автомобіля. Після цього можна натискати на кнопку живлення і починати використання пристрою. (мал 5).

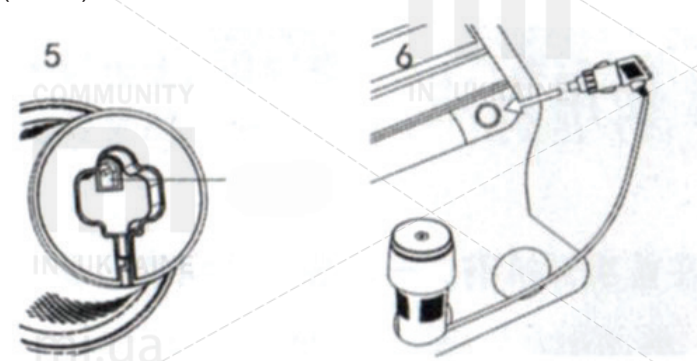

6. Розміщення Roidmi Car Air Purifier.

Встановіть Roidmi Car Air Purifier в місце, призначене для розміщення склянки з водою. Не встановлюйте пристрій перед лобовим склом, щоб не перешкоджати огляду дороги. (мал 6).

Опис комплектації

Модель	Корпус	Фільтр для захисту від формальдегідів	Фільтр для захисту від пилу	Блок для ароматизатора	Кабель живлення	Інструкція	Сертифікат	Гарантія
KJ102B-1	+	+	+	+	+	+	+	+
KJ102B-3	+	+	+	+	+	+	+	+

Увага:

1. Цей пристрій не усуває всі шкідливі речовини в повітрі. (Наприклад, окис вуглецю (чадний газ), що міститься в тютюновому диму). Використовуючи пристрій у закритих приміщеннях або в салоні автомобіля, постійно відкривайте вікна для провітрювання.

2. Обов'язково потрібно використовувати адаптер живлення, що входить в стандартну комплектацію. Не використовуйте сторонні пристрої.

Очищення і технічне обслуговування

Особливі вказівки з технічного обслуговування

- Перш ніж виконувати будь-які дії з пристроєм, будь ласка, переконайтеся, що блок живлення відключений від прикурювача.
- Для чищення пристрою використовуйте м'яку тканину або ватяні палички. Використання жорстких щіток та інших подібних речей можуть подряпати або пошкодити пристрій.
- Якщо ви хочете використовувати м'який засіб, обов'язково робіть вибір на користь нейтральних м'яких засобів, оскільки всі інші засоби можуть пошкодити або зіпсувати пристрій.

Регулярно проводите технічне обслуговування корпусу пристрою, отворів для підведення повітря і отворів для відведення повітря.

- Щоб протерти пил з корпусу пристрою, використовуйте м'яку тканину.
- Щоб очистити пил з отвору для підведення повітря і отворів для відведення повітря, можна використовувати пилосос або м'яку тканину.

Нагадування про зміну фільтра


1. Якщо під час використання фільтра для захисту від пилу або фільтра для захисту від формальдегіду

загорівся червоний індикатор, необхідно змінити фільтр.

2. Якщо фільтр для захисту від пилу або фільтр для захисту від формальдегіду використовується по черзі, визначати час заміни фільтрів необхідно відповідно до умов їх фактичного використання.

Заміна запобіжника

Спочатку перевірте, чи вставлений адаптер живлення в прикурювач до межі. Якщо все включено правильно, відкрийте штекер адаптера живлення і пересвідчитесь в цілісності запобіжника. Якщо запобіжник перегорів або зламався, замініть його. Щоб зняти кінцеву частину штекера адаптера живлення, переведіть його в бік.

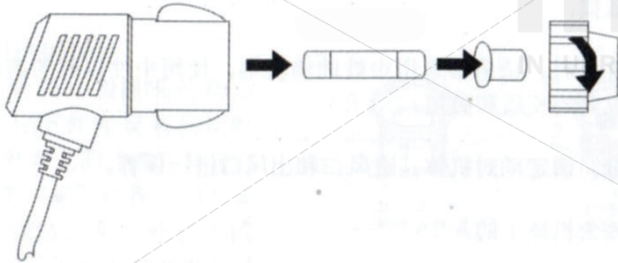


Вставивши новий запобіжник, зберіть адаптер живлення в початкове положення.

Увага: Якщо запобіжник перегорів, обов'язково змініть його на скляний запобіжник (звертайтеся в центр післяпродажного обслуговування). Ні в якому разі не використовуйте металеві або інші запобіжники. У разі використання неправильного запобіжника можливе підвищення температури пристрою, що згодом призведе до перегорання електричного кола автомобіля або до займання.



Електросхема

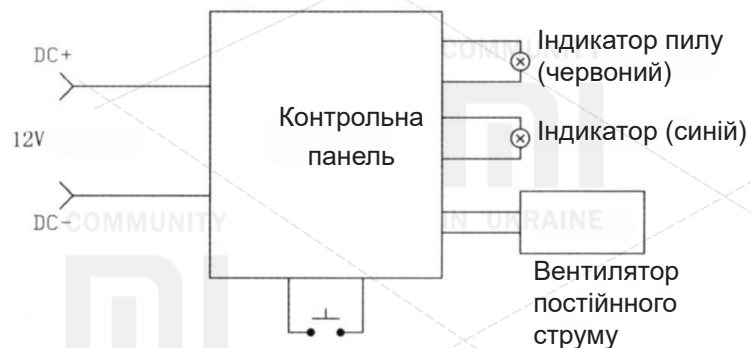

Технічні параметри

Модель: KJ102B-1 / KJ102B-3;
Джерело живлення: DC12V електроживлення автомобіля;
Номінальна потужність: 3.6W;
Підтримувані моделі: Звичайні легкові автомобілі.

Питання, що часто постають (F.A.Q)

Ознака несправності	Причина виникнення несправності	Вирішення проблеми
Пристрій не вмикається	Переконайтеся, що блок живлення вставлений в прикурювач до межі. Переконайтеся в наявності гарного контакту між адаптером живлення і прикурювачем.	Перевірте прикурювач. Вставте штекер адаптера живлення в прикурювач до межі.
Немає вентиляції повітря	Блокування отворів для підведення повітря і отворів для відведення повітря. Фільтр не виїнятий з пластикової упаковки.	Видаліть сторонні предмети з отворів або зверніться до уповноваженого торгового представника. Видаліть пластикову упаковку з фільтра.
Не очищується повітря	Пристрій встановлено в місці, де немає вентиляції повітря або поруч з якимось перешкодами. Фільтр адсорбував багато пилу або сигаретного диму.	Видаліть перешкоди. Змініть фільтр для захисту від пилу.
Отвір для виходу повітря має дивний запах	Багато тимчасових джерел сторонніх запахів (багато людей курить одночасно і т.д.). Фільтр для захисту від формальдегіду адсорбував багато сигаретного диму або неприємних запахів.	Після роботи пристрою протягом деякого часу сторонні запахи зникають. Змініть фільтр для захисту від формальдегіду.

Якщо виникла проблема і перераховані вище методи вирішення проблем не допомогли вам, слід одразу ж зв'язатись з уповноваженим торговим представником. Забороняється самостійно розбирати або ремонтувати пристрій.

Післяпродажне обслуговування

Якщо пристрій працює дивно або виникли неполадки, будь ласка, телефонуйте до технічного обслуговування.

Описуючи проблему, будь ласка, повідомте ваше ім'я, адресу, контактний номер телефону, модель і назву товару. Точно опишіть ознаки неполадки пристрою. Ми спробуємо максимально швидко допомогти вам.

Гарантія

- Гарантійний сертифікат: Якщо вам потрібна звичайна консультації або потрібно виконати профілактичний ремонт, будь ласка, зателефонуйте до технічного обслуговування, щоб зв'язатися з нами. Товарний чек і гарантійний талон зберігайте належним чином.
 - Якщо протягом дії гарантійного терміну виникла неполадка пристрою (крім випадків неправильного використання товару), і, виконавши всі рекомендації для вирішення проблеми, проблему не усунуто, зателефонуйте до технічного обслуговування, щоб зв'язатися з нами.
 - Якщо після закінчення дії гарантійного терміну виникла необхідність виконати ремонт пристрою, зателефонуйте до технічного обслуговування, щоб зв'язатися з нами.
- За ремонт пристрою стягується оплата.

Захист навколишнього середовища

Під час утилізації пристрою, будь ласка, не викидайте його разом з побутовими відходами. Необхідно передати пристрій спеціальному центру з утилізації подібних товарів, щоб уникнути заподіяння шкоди навколишньому середовищу.