

Универсальная батарея ZMI Smart Powerbank (10000mAh)



Инструкция

Ради безопасности, эффективного использования данной продукции, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию.

Внимание!

- Перед первым использованием, полностью зарядите устройство.
- Во время использования данного устройства, включите экран цифровой техники, для обеспечения нормальной работы устройства, убедитесь в отображении правильного статуса иконки подключения зарядки.
- Заряжая данное устройство либо используя данное устройство для зарядки цифровой техники, необходимо самостоятельно выбрать подходящий кабель.
- Если в процессе зарядки цифровой техники полностью погасли LED индикаторы данного устройства, это означает что емкости его заряда недостаточно, пожалуйста зарядите устройство как можно скорее.
- Во время подключения цифровой техники к данному устройству, цифровая техника в первую очередь использует заряд данного устройства.
- После полной зарядки цифровой техники, во избежание износа, своевременно отключите кабель.
- Когда данный продукт по причине замыкания на выходе или другим причинам перейдет в защитный режим (LED индикаторы не загораются после нажатия кнопки), необходимо осуществить зарядку устройства при помощи внешнего зарядного устройства для восстановления функций.

Предупреждение

Данное устройство содержит литий-полимерные аккумуляторы, во избежание возникновения повреждения аккумулятора и других рисков запрещается самостоятельно разбирать корпус данного устройства.

Запрещается разбирать, сжимать, протыкать, совершать короткое замыкание данного устройства, опускать его в воду, бросать в огонь или подвергать воздействию температуры выше 60°C (140°F).

Знакомство с продуктом


Благодарим Вас за использование данного продукта. Данный продукт является универсальной батареей высокой емкости, в которой использованы литий-полимерные аккумуляторы ATL/Lishen* и аккумуляторная микросхема TI*, он имеет выдающиеся характеристики в сфере безопасности, эффективности и совместимости.

Комментарий:

* Zimi оставляет за собой право вовлекать идентичные качества и технические показатели поставщиков.

Основные параметры

Модель продукта:	HB810
Тип батареи:	Литий-полимерный аккумулятор
Емкость аккумулятора:	3.7V/10000 mAh (TYP)
Эксплуатационная температура:	0°C~45°C
Размеры:	148 (Д) × 71 (Ш) × 10,5 (В)
Вход:	DC 5.0V / 2.0A 9.0V / 2.0A 12V / 1.5A
Выход:	DC 5.1V / 2.1A
Время полного заряда:	4 часа (устройство для быстрой зарядки ZMI 18W, кабель идущий в стандартной комплектации) 6 часов (зарядное устройство 5V/2A, кабель идущий в стандартной комплектации) 12 часов (зарядное устройство 5V/1A, кабель идущий в стандартной комплектации)

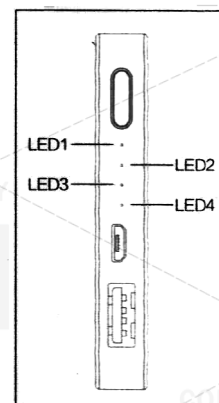

Зарядка

Используя подключенное зарядное устройство (комплектуются дополнительно) можно осуществлять зарядку данного устройства. Во время зарядки, соотношение отображаемого статуса и заряда батареи смотрите ниже:


Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Горит	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Горит	Горит	Мигает	Не горит
75-96%	Горит	Горит	Горит	Мигает
Полный заряд	Горит	Горит	Горит	Горит
Ошибка зарядки	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

Разряд

При подключении к цифровой технике используя USB дата-кабель, идущий в стандартной комплектации, можно осуществлять зарядку соответствующих цифровой техники. Во время зарядки, соотношение отображаемого статуса и заряд батареи смотрите ниже:

Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
Недостаточное напряжение	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Мигает	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Мигает	Мигает	Мигает	Не горит
75-100%	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством

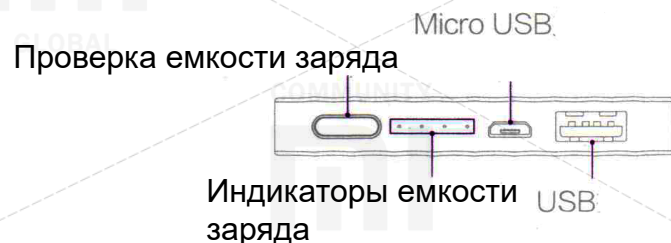

Обратите внимание: кнопка «Проверка емкости заряда» не является кнопкой включения/выключения, данное устройство автоматически обнаруживает зарядку/разрядку, нет необходимости нажимать данную кнопку. После завершения разрядки в течении 2 минут индикаторы емкости заряда автоматически отключатся.

Особенности устройства



Безопасность: Универсальная батарея ZNI имеет множество степеней защиты, не зависимо от того что батарея заряжается, разряжается или находится в режиме ожидания, одинаково легко определяется перезарядка, чрезмерную разрядку, превышение температуры, короткое замыкание и другие нестандартные состояния, что является надежным барьером для защиты Вашей универсальной батареи и цифровой техники.

Высокая эффективность: Быстрая эффективность зарядки, выход тока большой величины 5.1V/2.1A, высокий коэффициент преобразования (коэффициент преобразования при 5.1V/1A более 90%).

Совместимость: Встроенный смарт-контроллер зарядки по USB, совместимо с мобильными телефонами ведущих брендов.

Качество: Литий-полимерные аккумуляторы ATL/Lishen* и аккумуляторная микросхема TI*.

Беспроводной интерфейс: Имеет функцию беспроводного соединения, посредством подключения смартфона можно осуществлять подключение, наблюдение более точной текущей емкости заряда, контроль за включением/выключением и тд. Необходимо загрузить на мобильный телефон приложение для работы с устройством, адрес загрузки <http://service.zmifi.com/download/app/hb810>, или отсканировать QR-код для загрузки приложения в руководстве по эксплуатации.

Комментарий:

* Zimi оставляет за собой право вовлекать идентичные качества и технические показатели поставщиков.

Руководство по эксплуатации устройства

Данное устройство поддерживает подключение к мобильному телефону по беспроводному интерфейсу, действуйте согласно шагам, указанным ниже:

1. Загрузка приложения: отсканируйте QR-код для загрузки приложения, управления устройством поддерживаются при помощи приложений Smart Powerbank и Mi Home.



2. Подключитесь к универсальной батарее


- Включите Bluetooth на мобильном телефоне.
- Нажмите кнопку проверки емкости заряда, согласно подсказкам в приложении завершите подключение.

Данное устройство включено в платформу Xiaomi Smart Home, можно добавлять и управлять устройством через приложение Xiaomi Smart Home.

Знакомство с особенностями устройства



Quick Charge



9 уровней защиты



Полимерные аккумуляторы



Беспроводное управление




Переключатель микрорыда



Оповещение, если вы забыли устройство



Напоминание о местоположении



Точная емкость заряда



Приблизительная оценка времени зарядки

Руководство по использованию маркировки защиты от подделки
На упаковке каждой оригинальной универсальной батареи ZMI Smart Powerbank (10000 mAh) наклеена маркировка от подделок ZMI. Сотрите защитный слой, введите код подтверждения на официальном сайте ZMI, проверьте является ли продукт оригинальным.

Адрес сайта для проверки: <http://chaxun.zmifi.com>



Схематическое изображение после стирания защитного слоя

Больше информации Вы можете найти на официальном сайте ZMI
<http://www.zmifi.com>

Производитель: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., LTD
Адрес: Jiangsu Province, Jiangyin City, Chengjiang Central Street 159

Обратите внимание: Некоторые функции могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения, а также аппаратного обеспечения мобильного телефона, и определяются фактически установленным приложением.

Требования к оборудованию: Мобильный телефон на базе Android 4.3 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Гарантия

Центр послепродажного обслуживания универсальной батареи ZMI обязуется: осуществлять гарантийное послепродажное обслуживание согласно «О защите прав потребителей» и Закону КНР «О качестве продукции», что подразумевает:

В течении срока действия гарантии Вы имеете право на ремонт, обмен или возврат товара, согласно данным положениям. Ремонт, обмен и возврат товара выполняется при наличии товарного чека.

1. В течении 7 дней возможен возврат товара без объявления причины (по каналам электронной коммерции).

2. Если с универсальной батареей возникли неисправности, указанные в «Списке характерных неисправностей универсальной батареи», после установления факта неисправности, Вы можете бесплатно воспользоваться следующими услугами:

Возврат: Возврат осуществляется в течении 7 дней после получения товара по причине качества;

Обмен: Обмен осуществляется в течении 15 дней после получения товара по причине качества;

Ремонт: Ремонт осуществляется в течении 1 года после получения товара по причине качества;

Список характерных неисправностей универсальной батареи

Растрескивание корпуса, возникшее по причине структуры или материалов;

Неисправность индикатора емкости заряда;

Емкость заряда новой батареи после полной зарядки составляет менее 80%;

Характерные неисправности с зарядкой/разрядкой.

Следующие обстоятельства не подпадают под гарантийные обязательства:

1. Неавторизированный ремонт, ненадлежащее использование, удары, небрежное отношение, избирательное применение, попадания внутрь жидкости, несчастный случай, модификация, неправильное использование комплектующих не поставляемых с данным

устройством, разрыв или переправление этикетки, серийного номера устройства, маркировка защиты от подделки.

2. Истечение срока гарантии.

3. Повреждения, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств.

4. Не соответствие неисправностям, указанным в «Списке характерных неисправностей универсальной батареи».

5. Неисправности с универсальной батареей и комплектующими указанные в «Списке характерных неисправностей универсальной батареи» которые возникли по причине человеческого фактора.

[Необходимо сохранить целостную упаковку, это является одним из условий получения послепродажного обслуживания]

Содержание в продукте опасных и вредных веществ

Название компонента	Опасные и вредные вещества или элементы					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(CrIV)	(PBB)	(PBDE)
Модуль печатной схемы	X	O	O	O	O	O
Аккумулятор	O	O	O	O	O	O
Корпус	O	O	O	O	O	O
Прокладки, резиновые ленты и другие мелкие конструктивные элементы	O	O	O	O	O	O

O: означает что содержание данного опасного и вредного вещества во всех однородных материалах данного компонента находится в пределах требований стандарта SJ/T 11363-2006.

X: означает что содержание данного опасного и вредного вещества хотя бы в одном из однородных материалов данного компонента превышает пределы требований стандарта SJ/T 11363-2006.

Данный продукт соответствует требованиям RoHS по охране окружающей среды: замена свинца, содержащегося в части электронных компонентов модуля печатной схемы, в настоящее время является технологически и экономически невозможной для выполнения.