

Універсальна батарея ZMI Smart Powerbank (10000mAh)

The ZMI logo is displayed in a large, bold, purple font.

Інструкція

Заради безпеки, ефективного використання даної продукції,
будь ласка, прочитайте уважно інструкцію.

Увага!

- Перед першим використанням, зробіть повну зарядку пристрою.
- Під час використання даного апарату, включіть індикатори для забезпечення нормальної роботи пристрою, переконайтеся в відображенні правильного статусу іконки підключення зарядки на пристрої, що заряджається.
- Заряджаючи даний пристрій або використовуючи даний пристрій для зарядки цифрової техніки, необхідно самостійно вибрати відповідний кабель.
- Якщо в процесі зарядки цифрової техніки повністю згасли LED індикатори даного пристрою, це означає що ємності його заряду недостатньо, будь ласка зарядіть пристрій якомога швидше.
- Під час підключення цифрової техніки до пристрою, вона в першу чергу використовує заряд даного пристрою.
- Після повної зарядки цифрової техніки, щоб уникнути зносу, своєчасно відключіть кабель.
- Коли даний продукт через замикання на виході або інших причин перейде в захисний режим (LED індикатори спалахнуть після натискання кнопки), необхідно здійснити зарядку пристрою за допомогою зовнішнього зарядного пристрою для відновлення функцій.

Попередження

Цей пристрій містить літій-полімерні акумулятори, щоб уникнути пошкодження акумулятора та інших ризиків, забороняється самостійно розбирати корпус даного пристрою.

Не розбирайте, не стискайте, не проколюйте, не здійснюйте коротке замикання даного пристрою, не занурюйте його в воду, не кидайте у вогонь! Зберігайте при температурі не вище 60 ° C (140 ° F).

Знайомство з продуктом

Дякуємо Вам за використання даного продукту. Даний продукт є універсальною батареєю високої ємності, в якій використані літій-полімерні акумулятори ATL / Lishen * і акумуляторна мікросхема TI *, він має видатні характеристики в сфері безпеки, ефективності і сумісності.

коментар:

* Zimi залишає за собою право залучати ідентичні якості і технічні показники постачальників.


Основні параметри

Модель продукту:	HB810
Тип батареї:	Літій-полімерний акумулятор
Ємність акумулятору:	3.7V/10000 mAh (TYP)
Експлуатаційна температура:	0°C~45°C
Розміри:	148 (Д) × 71 (Ш) × 10,5 (В)
Вхід:	DC 5.0V / 2.0A 9.0V / 2.0A 12V / 1.5A
Вихід:	DC 5.1V / 2.1A
Час повного заряду:	4 години (пристрій для швидкої зарядки ZMI 18W, кабель йде в стандартній комплектації) 6 годин (зарядний пристрій 5V / 2A, кабель йде в стандартній комплектації) 12 годин (зарядний пристрій 5V / 1A, кабель йде в стандартній комплектації)

Зарядка

Використовуючи підключений зарядний пристрій (комплектуються додатково) можна здійснювати зарядку даного пристрою.

Під час зарядки, співвідношення статусу індикаторів і заряду батареї дивіться нижче:

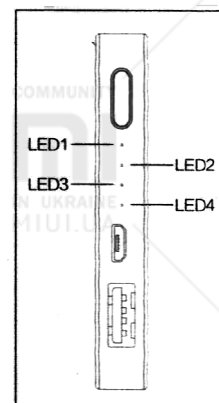


Ємність	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Блимає	Не світить	Не світить	Не світить
25-50%	Світить	Мигає	Не світить	Не світить
50-75%	Світить	Світить	Блимає	Не горить
75-96%	Світить	Світить	Світить	Блимає
Повний заряд	Світить	Світить	Світить	Світить
Помилка зарядки	Блимає	Блимає	Блимає	Блимає

Розряд

При підключенні до цифрової техніки, використовуючи USB дата-кабель, що йде в стандартній комплектації, можна здійснювати зарядку техніки. Під час зарядки, співвідношення статусу індикаторів і заряду батареї дивіться нижче:

Ємність	LED1	LED2	LED3	LED4
Недостатня напруга	Не світить	Не світить	Не світить	Не світить
0-25%	Блимає	Не світить	Не світить	Не світить
25-50%	Блимає	Блимає	Не світить	Не світить
50-75%	Блимає	Блимає	Блимає	Не світить
75-100%	Блимає	Блимає	Блимає	Блимає

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з цим посібником

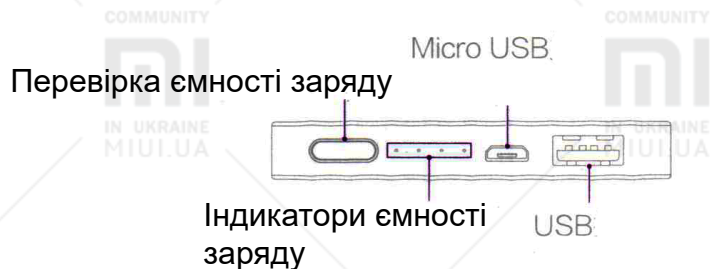

Зверніть увагу: кнопка «Перевірка ємності заряду» не є кнопкою вмикання / вимикання, даний пристрій автоматично виявляє зарядку / розрядку, немає необхідності натискати цю кнопку. Після завершення розрядки протягом 2 хвилин, індикатори ємності заряду автоматично відключаються.

Особливості пристрою



Безпека: Універсальна батарея ZMI має безліч ступенів захисту, незалежно від того, що батарея заряджається, розряджається або знаходиться в режимі очікування, однаково легко визначається перезарядка, надмірна розрядка, перевищення температури, коротке замикання та інші нестандартні стани, що є надійним бар'єром для захисту Вашої універсальної батареї і цифрової техніки.

Висока ефективність: Швидка ефективність зарядки, вихідний струм підвищеної величини 5.1V / 2.1A, високий коефіцієнт перетворення (коефіцієнт перетворення при 5.1V / 1A більше 90%).

Сумісність: Вбудований смарт-контролер зарядки по USB, сумісно з мобільними телефонами провідних брендів.

Якість: Літій-полімерні акумулятори ATL / Lishen * і акумуляторна мікросхема TI *.

Бездротовий інтерфейс: Має функцію бездротового з'єднання, за допомогою підключення смартфона можна здійснювати підключення, спостереження більш точної поточної ємності заряду, контроль за вмиканням / вимиканням і т.д. Необхідно завантажити на мобільний телефон додаток для роботи з пристроєм, адреса завантаження <http://service.zmifi.com/download/app/hb810>, або відсканувати QR-код, щоб завантажити програму в керівництві по експлуатації.

Коментар:

* Zimi залишає за собою право залучати ідентичні якості і технічні показники постачальників.

Керівництво з експлуатації

Цей пристрій підтримує підключення до мобільного телефону по бездротовому інтерфейсу, дійте згідно кроків, які наведені нижче:

1. Завантаження програми: відскануйте QR-код, щоб завантажити програму, управління пристроєм підтримуються за допомогою додатків Smart Powerbank і Mi Home.



2. Підключіться до універсальної батареї

- Увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні.
- Натисніть кнопку перевірки ємності заряду, згідно підказкам в додатку Завершіть з'єднання.

Цей пристрій включено в платформу Xiaomi Smart Home, можна додавати і управляти пристроєм за допомогою програми Xiaomi Smart Home.

Знайомство с особливостями пристрою



Quick Charge




9 років захисту



Полімерні акумулятори



Бездротове управління




Перемикач мікрозаряду



Сповіщення, якщо ви забули пристрій



Нанадування про місцеположення



Точна ємність заряду



Приблизна оцінка часу зарядки

Зверніть увагу: Деякі функції можуть відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення, а також апаратного забезпечення мобільного телефону, і визначаються фактично встановленим додатком.

Вимоги до обладнання: Мобільний телефон на базі Android 4.3 і вище, з підтримкою Bluetooth 4.0.

Керівництво по використанню маркування захисту від підробки. На упаковці кожної оригінальної універсальної батареї ZMI Smart Powerbank (10000 mAh) є маркування від підробок ZMI. Зітріть захисний шар, введіть код підтвердження на офіційному сайті ZMI, перевірте чи виріб оригінальний.

Адреса сайту для перевірки: <http://chaxun.zmifi.com>



Схематичне зображення після стирання захисного шару

Більше інформації Ви можете знайти на офіційному сайті ZMI <http://www.zmifi.com>

Виробник: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., LTD

Адреса: Jiangsu Province, Jiangyin City, Chengjiang Central Street 159

Гарантія

Центр післяпродажного обслуговування універсальної батареї ZMI зобов'язується: здійснювати гарантійне післяпродажне обслуговування згідно «Про захист прав споживачів» та Закону КНР «Про якість продукції», що має на увазі:

Протягом терміну дії гарантії Ви маєте право на ремонт, обмін або повернення товару, згідно з даними положеннями. Ремонт, обмін і повернення товару виконується при наявності товарного чека.

1. Протягом 7 днів можливе повернення товару без оголошення причини (по каналах електронної комерції).
2. Якщо з універсальної батареєю виникли несправності, зазначені в «Списку характерних несправностей універсальної батареї», після встановлення факту несправності, Ви можете безкоштовно скористатися такими послугами:

Повернення: Повернення здійснюється протягом 7 днів після отримання товару через якість;

Обмін: Обмін здійснюється протягом 15 днів після отримання товару через якість;

Ремонт: Ремонт здійснюється протягом 1 року після отримання товару через якість;

Список характерних несправностей універсальної батареї

Розтріскування корпусу, яке виникло внаслідок структури або матеріалів;

Несправність індикатора ємності заряду;

Ємність заряду нової батареї після повної зарядки складає менше 80%;

Характерні несправності з зарядкою / розрядкою.

Наступні обставини не підпадають під гарантійні зобов'язання:

1. Неавторизований ремонт, неналежне використання, удари, недбале ставлення, невибіркове застосування, попадання всередину рідини, нещасний випадок, модифікація, неправильне використання комплектуючих, що не підтримуються цим пристроєм, розрив або

виправлення етикетки, серійного номера пристрою, маркування захисту від підробки.

2. Закінчення строку гарантії.

3. Пошкодження, що виникли в результаті форс-мажорних обставин.

4. Не відповідність несправностей, зазначених у «Списку характерних несправностей універсальної батареї».

5. Несправності з універсальної батареєю і комплектуючими, що зазначені в «Списку характерних несправностей універсальної батареї», які виникли через людський фактор.

[Необхідно зберегти цілісну упаковку, це є однією з умов отримання післяпродажного обслуговування]

Наявність у продукті небезпечних і шкідливих речовин

Назва компонента	Небезпечні і шкідливі речовини або елементи					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(CrIV)	(PBB)	(PBDE)
Модуль друкованої схеми	X	O	O	O	O	O
Акумулятор	O	O	O	O	O	O
Корпус	O	O	O	O	O	O
Прокладки, гумові ленти та інші маленькі конструктивні елементи	O	O	O	O	O	O

O: означає що вміст даного небезпечного і шкідливого речовини у всіх однорідних матеріалах даного компонента знаходиться в межах вимог стандарту SJ / T 11363-2006.

X: означає що вміст даного небезпечного і шкідливого речовини хоча б в одному з однорідних матеріалів даного компонента перевищує межі вимог стандарту SJ / T 11363-2006.

Даний продукт відповідає вимогам RoHS по охороні навколишнього середовища: заміна свинцю, що міститься в частині електронних компонентів модуля друкованої схеми, в даний час є технологічно і економічно неможливою для виконання.