

ZMi 10 Ladegerät



Bitte lesen Sie vor
Anwendung des Produkts die
Bedienungsanleitung

Anweisungen zum Sicherheitsetikett

Jede originale tragbare Batterie weist ein Schutzetikett auf der Außenseite der Packung auf. Bitte kratzen Sie die Abdeckung ab und geben Sie den Code auf der offiziellen Webseite ein.

Der Firmen-Hersteller: LLC „ZMI Electronic Technology“
Adresse: Jiangsu Province, 159
Cheng Jiang Central Road, A913.

Vorsichtshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden.
- Wenn der Akku in Gebrauch ist, sollte ein digitaler Bildschirm aufleuchten; dies weist darauf hin, dass das Produkt in korrekter Weise funktioniert.
- Sie können das Kabel selbst

auswählen, um diesen Akku oder andere Geräte aufzuladen.

- Falls die LED-Anzeige während dem Aufladen des digitalen Geräts nicht aufleuchtet ist der Akku komplett entladen. Bitte laden Sie diesen umgehend auf.
- Wenn das digitale Gerät mit dem Akku vernetzt ist, wird die Batterie des tragbaren Akku aufgeladen.
- Nachdem der Akku vollständig geladen ist, muss dieser sofort von der Stromversorgung getrennt werden.
- Wenn es zu einem Kurzschluss über den Akku-Output kommt oder aus anderen Gründen der Schutzmodus aktiviert wird (die Anzeigeleuchten leuchten nach dem Drücken des LED-Knopfs nicht auf), laden Sie ihn mittels externer


Stromquelle auf; auf diese Weise wird eine normalen Funktionalität erreicht.

Achtung

Das Gerät ist mit einer Lithium Batterie ausgestattet. Es ist strengstens verboten die Hülle dieses Geräts zu demontieren, um eine Schädigung der Batterie zu verhindern.


Jegliches Demontieren, Quetschen oder Durchstechen des Geräts ist strengstens verboten;

es ist ebenso verboten das Gerät in Wasser oder Feuer zu platzieren oder es Temperaturen über 60 ° C (140 ° F) auszusetzen.

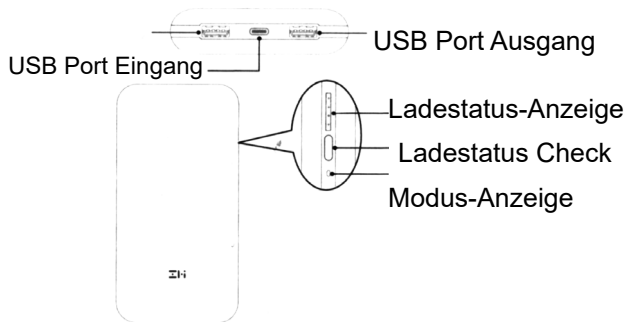

Modus-Anzeige:

Führen Sie einen Doppelklick des Ladestatus Check Knopfes aus, um den HUB Modus zu aktivieren. Die blaue Anzeigeleuchte zeigt eine erfolgreiche Aktivierung des HUB Modus an; leuchtet keine blaue Anzeigeleuchte auf so ist der HUB Modus deaktiviert.



Achtung: Der „Ladestatus Check“ Knopf ist nicht dafür da, das Gerät an- und auszuschalten. Dieses Gerät verfügt über eine Funktion, die das Laden und Entladen automatisch erkennt; somit ist es nicht nötig den Ladestatus Check Knopf ständig zu drücken. Zwei Minuten vor der Entladung wird sich die Ladestatus Anzeige ausstellen.

Eigenschaften des Geräts

Sicherheit: Das tragbare ZMI Ladegerät verfügt über ein zuverlässiges Sicherheitssystem. Es kann im Lade-, Entlade- oder Standby-Modus gut mit Situationen wie übermäßigem Auf- oder Entladen, hohen

Temperaturen, Kurzschlüssen und vielen anderen nicht normgerechten Situationen umgehen. Das ZMI Ladegerät bietet zuverlässigen Schutz für Ihr digitales tragbares Equipment.

Hochleistung: Das ZMI Ladegerät ist mit einer schnell ladenden Technologie ausgestattet und unterstützt eine breites Spektrum an Input- und Output-Spannung USB-C PD 5V / 20A; die maximale Stromstärke beträgt 45W.

Kompatibilität: Das ZMI Ladegerät ist mit einer eingebauten Smart USB Control Charge Technologie ausgestattet. Auf diese Weise ist es mit einer Vielzahl von Smartphones, anderen digitalen Geräten und vielen tragbaren Stromquellen kompatibel und es ist möglich die Spannung auf 9V / 12V zu erhöhen.

Qualität: Eine Auswahl von LG und anderen Lithium-Ionen Batterien *, Intersil und anderen Herstellern von Lade-Entlade Mikro-Stromkreisen.

Überblick des Geräts

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen hochqualitativen tragbaren Akku, der eine Lithium-Ionen Batterie von LG und einen Lade-Entlade Chip vom weltweit besten Hersteller von integrierten Stromkreisen, Intersil, enthält. Qualitätsmerkmale sind: Sicherheit, Effizienz, Kompatibilität mit anderen Geräten, usw.

Hinweis: *Zimi behält sich das Recht vor Produkte mit ähnlicher Qualität und technischen Spezifikationen anzubieten.

Spezifikationen

Modell: QB820;
Batterie Typ: Li-Ionen Batterie;
Batterie Kapazität: 9750mAh / 10000mAh 7.2V 70.2Wh / 72Wh (MIN / TYP);
limitierende Spannung: 8.4V;
Betriebstemperatur-Bereich 0°C - 45°C;
Größe: 160 x 81.8 x 21 mm;
Eingangsspannung: 5-20V / MAX 45W;
Ausgangsspannung: MAX 45W;
USB-C 5-20V / MAX 40W;
2 USB-A x 5.0V / 2.4A, 9-0V / 2.0A, 12.0V / 1.5A / MAX 18W.

Ladezeit: etwa 3,8 Stunden (5-20V / 45W USB PD Ladegerät);
etwa 5,5 Stunden (9V / 2A 12V / 1.5A mittels Ladekabel);
etwa 8,7 Stunden (5V-2A Ladegerät mit Ladekabel).

Ladevorgang

Schließen Sie den Stromadapter an, um den Akku zu laden. Während dem Aufladen wird der der Anzeige-Display den Ladestatus wie folgt anzeigen:

Ladestatus	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Blinkt	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht
25-50%	Leuchtet	Blinkt	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht
50-75%	Leuchtet	Leuchtet	Blinkt	Leuchtet nicht
75-96%	Leuchtet	Leuchtet	Leuchtet	Blinkt
Vollständig geladen	Leuchtet	Leuchtet	Leuchtet	Leuchtet
Probleme beim Laden	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Blinkt

Laden anderer Geräte

Benutzen Sie ein Standard USB Kabel, schließen Sie es an das tragbare digitale Gerät und den Akku an, um es aufzuladen. Wenn der Akku entladen wird, zeigt das Anzeige-Display den verbleibenden Ladestatus wie folgt an:

Ladestatus	LED1	LED2	LED3	LED4
Kein Strom	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht
0-25%	Blinkt	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht
25-50%	Blinkt	Blinkt	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht
50-75%	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Leuchtet nicht
75-100%	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Blinkt


Im HUB Modus kann der Akku Mi band, Bluetooth Kopfhörer und andere Geräte mit relativ kleiner Batteriekapazität laden.

Der Gebrauch von USB-C

USB-C Port von QB820 unterstützt USB HUB und eine bidirektionale Stromfunktion; dies entspricht dem PD Standard. Die USB HUB Funktion wird manuell aktiviert.


1. Laden Sie Ihren Computer, Ihr Handy und andere Geräte auf Unterstützung für Schnellladungs-Technologie für Tablets/Smartphones und andere Geräte.

Die maximale Stromstärke, mit der eine Laptop mittels USB-C Port geladen werden kann, beträgt 40 W. Zum Beispiel: Mi Notebook, Apple New Macbook, Huawei Mate Book, usw.

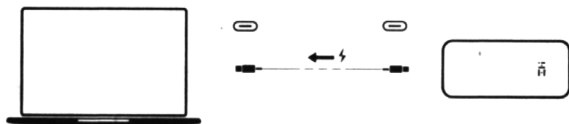

2. Laden des QB820

Unterstützung für USB-C PD Standard mit einer maximalen Kapazität von 45W. Der Stromverbrauch ist doppelt so hoch wie der eines konventionellen Ladegeräts.

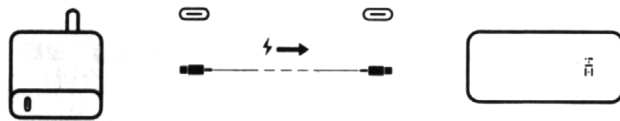


Unterstützung für Standard Stromadapter, Tablets, Smartphones und andere tragbare Geräte. Eingebauter adaptiver QB820 Algorithmus erlaubt es Ihnen die optimale Stromstärke zwischen dem Stromadapter und dem tragbaren Ladegerät herzustellen.

Laden von einem Computer mittels USB Port, entscheidet den sicheren Ladestrom.

3. USB HUB Modus


Der USB HUB Modus wird aktiviert, indem der Ladestatus Check Knopf zweimal gedrückt wird; daraufhin leuchtet die blaue Anzeigeleuchte auf. Um den USB HUB Modus zu deaktivieren, drücken Sie den Ladestatus Check Knopf einmal. Der USB HUB Modus stellt sich automatisch aus, wenn sich das Gerät für länger als 2 Stunden im Standby Modus befindet.




Während Sie den Laptop mit dem USB-C PD laden oder ein Smartphone mit Type-C PD laden, kann QB820 zeitgleich zusätzliche Geräte mittels zwei USB-A Ports laden. (Zum Beispiel: die Maus oder den Flash-Drive mit Strom versorgen).



Falls andere Geräte nicht den USB-C PD Smartphone unterstützen, können diese mit dem QB820 verbunden werden; das Smartphone wird hierbei jedoch nicht geladen. (USB OTG Kabel von Nöten).

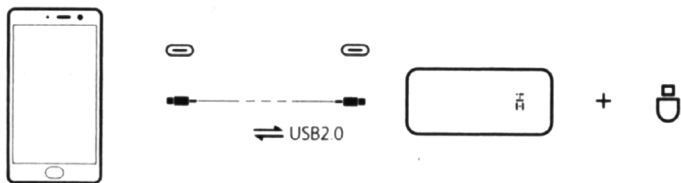

Es ist möglich weitere Geräte mit dem Computer mittels USB-A zu USB-C Datenkabel zu verbinden. In diesem Fall wird QB820 keinen Strom des Computers verbrauchen.

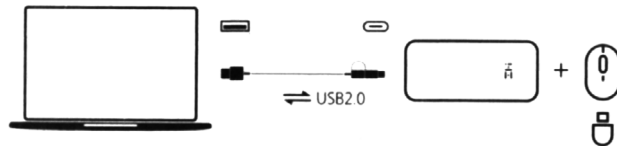

Garantie

Die Garantie wird entsprechend den Gesetzen für „Kundenrechte“ und „Produkt Qualität“ erteilt. Die Garantie beinhaltet: Während der Garantie-Laufzeit haben Sie das Recht das Gerät zu reparieren, umzutauschen oder zurückzugeben. Für die Reparatur, den Umtausch oder die Rückgabe der Ware müssen Sie einen Kaufbeleg vorlegen.

1. Im Falle einer unbegründeten Rückgabe der Ware innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf, übernimmt der Käufer jegliche anfallende Transportkosten.
2. Im Falle eines Schadens, der auf der „Mängelaufstellung“ aufgeführt ist, kann nach Prüfung und Festlegung des Fehlers folgender Service in Anspruch genommen werden:

Rückgabe der Ware

Im Falle eines qualitativen Problems der Ware, kann diese innerhalb von 7 Tagen nach Unterschreiben der Garantie zurückgegeben werden.

Umtausch der Ware

Im Falle eines qualitativen Problems der Ware, kann diese innerhalb von 15 Tagen nach Unterschreiben der Garantie umgetauscht werden.

Garantiereparatur

Im Falle eines qualitativen Problems der Ware, ist eine kostenfreie Garantiereparatur innerhalb eines Jahres nach Unterschreiben der Garantie möglich.

Mängelauflistung

Risse/Sprünge, die auf das Design oder das Material des Geräts zurückzuführen sind; Probleme der LEDs, die den Ladestatus anzeigen; nach vollständigem Laden eines neuen Geräts beträgt die Akku-Kapazität nur 80%; Probleme beim Laden / Entladen.

Fälle für die keine Garantie gegeben ist

1. Beendigung der Wartungsarbeiten, Herunterfallen des Geräts, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Flüssigkeitseintritt, Unfall, zerrissenes oder unlesbares Label des Geräts;
2. Abgelaufene Garantie;
3. Schaden, der durch höhere

Gewalt entstanden ist;

4. Schaden, der nicht in der Mängelauflistung des Xiaomi Service Center genannt ist;

5. Schaden des Geräts oder dessen Zubehör, der in der Mängelauflistung

genannt ist, der jedoch in Verbindung mit menschlichem Zutun entstanden ist und die dem normalen Betrieb des Geräts widerspricht.

Das Vorhandensein von toxischen und gesundheitsschädlichen Substanzen

Name	Toxic and hazardous substances and elements					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Circuit board components	X	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Housing	O	O	O	O	O	O
Panel, adhesive tape and other small additional components	O	O	O	O	O	O

O: Toxische und gefährliche Substanzen sind in allen Teilen des Geräts unter dem Grenzwert enthalten; der Grenzwert entspricht dem Standard GB / T 26572-2011.

X: Toxische und gefährliche Substanzen sind in mindestens einem Teil des Geräts in einem Maße über dem Grenzwert enthalten; der Grenzwert entspricht dem Standard GB / T 26572-2011.