

Thunder(LEISHI) KTV

профессиональный беспроводный микрофон

инструкция

Условия гарантии

Три гарантии включают: при наличии товарного чека гарантийный ремонт, гарантийный возврат, гарантийный обмен

1. Если возникли вопросы о качестве товара, в течении 7 дней со дня покупки товара, Thunder(LEISHI) KTV профессиональный беспроводный микрофон, при наличии товарного чека, Покупатель по фактурной цене может единоразово произвести возврат и замену товара, или обмен купленного им товара.
2. Если товар не соответствует заявленному производителем качеству, в течении 15 дней со дня покупки товара, Thunder(LEISHI) KTV профессиональный беспроводный микрофон, Покупатель может произвести возврат или обмен купленного им товара.
3. В течении 12 месяцев со дня покупки, товар плохого качества можно починить бесплатно.

Меры предосторожности

Нижеследующие пункты не входят в условия гарантии:

1. Отказ в предоставлении сервиса в случае неправильного пользования, обслуживания и хранения.
2. Истечение срока годности гарантии.
3. Пожар, наводнение, гроза и другие форс-мажорные обстоятельства.
4. Аварии или повреждения в результате несанкционированного обслуживания.

Основные параметры

Радиомикрофон

Рабочее напряжение: 2.2В – 3В

Электропитание: пальчиковая батарейка
(2 шт. На каждый микрофон)

Метод адаптеризации: с подвижной катушкой

Направленность: гиперкардиода

Частотный диапазон: 70Гц – 15 кГц

Степень искажения
(полный коэффициент
гармонических
искажений): 0, 25%

Отношение
«сигнал/шум»:
86 дБ (@1 кГц)

Рабочий диапазон
частот: 5.2 G/5.8G промышленный, научный
и медицинский диапазон

Беспроводной радиопередатчик

Рабочее напряжение: 5В


Электропитание: USB порт

Приемный канал: 2

Частота дискретизации: 48 кГц

Адаптивная
дискретизация: 16Бит

Упаковочный лист

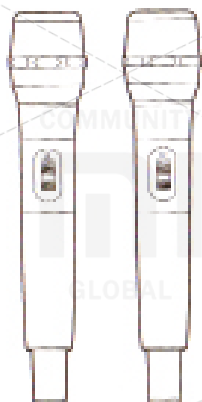

2 Thunder (LEISHI) KTV
профессиональных
беспроводных микрофона



4 пальчиковых
батарейки



1 беспроводной
радиопередатчик

Функция интерфейса




Крышка
аккумулятора



светодиодный
индикатор
выключатель питания
кнопка пуска

Вводная инструкция

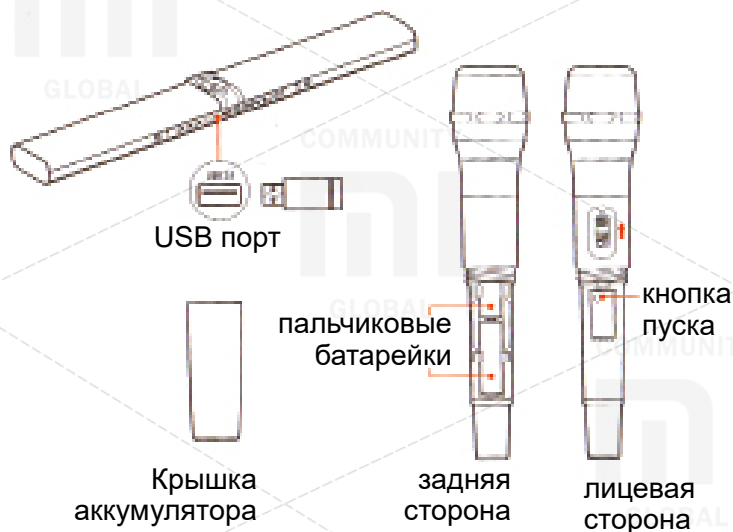

Примечание: Если светодиодный индикатор медленно загорается, это означает, что беспроводной микрофон не подключено к беспроводному радиопередатчику. Убедитесь, пожалуйста, что радиопередатчик находится в рабочем состоянии или перезапустите его.

- 1 Включение беспроводного радиопередатчика**
Вставьте Беспроводной радиопередатчик Xiaomi в USB порт телевизора
- 2 Установка аккумулятора**
Откройте крышку аккумулятора микрофона, в аккумуляторный отсек вставьте две пальчиковые батарейки
- 3**
В телевизоре **войдите** в меню «**Настройки Xiaomi**»/ Периферийное устройство блютуз/Беспроводной микрофон/ Добавить Thunder (LEISHI) KTV профессиональный беспроводной микрофон. Включите электропитание / ON/ включите микрофон, нажав на кнопку 5 сек., до тех пор, пока не Загорится светодиод. После появления микрофона на экране телевизора, светодиодный индикатор будет постоянно гореть. Закройте крышку аккумулятора и устройство готово к пользованию. В процессе дальнейшего использования, вы можете автоматически присоединять его.

Когда горит красная кнопка светодиодного индикатора, это означает низкий заряд батареи. Пожалуйста, своевременно замените аккумулятор.