


Портативна колонка MiFa

Комплектація

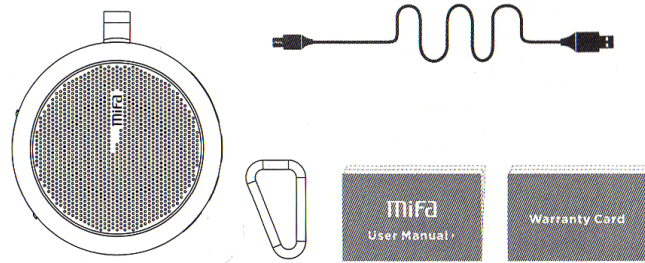


Колонка MIFA
Карабін
Інструкція
Гарантійний талон
З'єднувальний кабель USB

Устрій колонки

V- Поперед .; Коротке натискання для попередньої пісні, довге натискання для зменшення гучності.
V + Наступ .; Коротке натискання для наступної пісні, довге - для збільшення гучності.

Червоний індикатор блимає - потрібна зарядка, при зарядці горить постійно, коли зарядився - гасне.

Блакитний: блимає: з'єднання з Bluetooth, горить постійно-з'єднаний;
Блакитний повільно блимає - пауза;
Швидко блимає - режим відтворення або максимальна гучність.

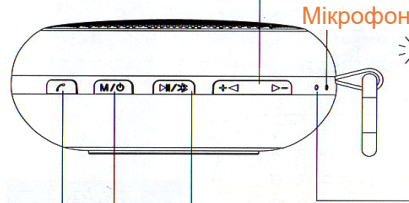


Старт / стоп. Довге натиснення - відв'язати колонку від Bluetooth пристрою, коротке після - прив'язати знову.

M: Включення-виключення. Коротке натискання для включення Bluetooth режим, два рази для входу в режим SD карти, три рази для входу в режим USB, довгий протягом 3 секунд для вкл / вискл.

Кнопка відповіді на телефонний виклик. Коротке натискання для відповіді, довге для скидання.

Інтерфейси

Скидання до заводських параметрів

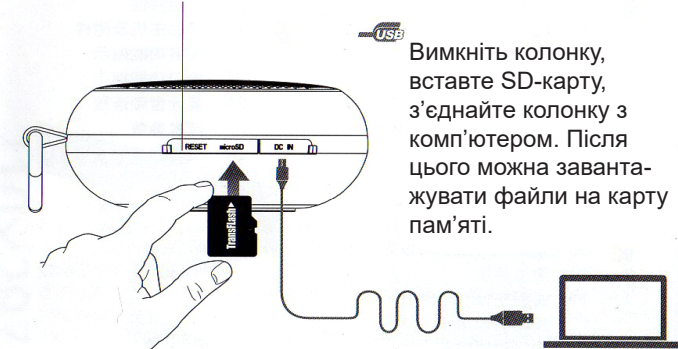


Вимкніть колонку, вставте SD-карту, з'єднайте колонку з комп'ютером. Після цього можна завантажувати файли на карту пам'яті.

Щоб зарядити батарею, з'єднайте роз'єм з адаптером 5В, 500мА пост. струму або через USB з комп'ютером.

Режим USB звукової карти. З'єднайте колонку з комп'ютером, натисніть кнопку **M**. Тепер можна відтворювати музику з комп'ютера.

Вставте SD-карту, натисніть кнопку **M** для входу в режим карти, щоб відтворювати з неї музику.

З'єднання з Bluetooth

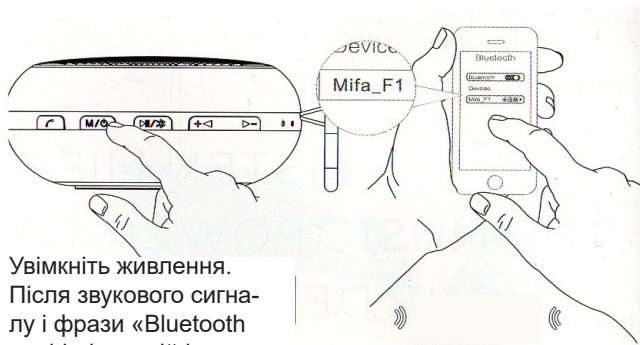

Увімкніть живлення. Після звукового сигналу і фрази «Bluetooth enabled», синій індикатор почне блимати. Пристрій готовий для зв'язку зі смартфоном.

На смартфоні знайдіть пристрій MiFa F1 та з'єднайтеся з ним. Пароль за замовчуванням +0000.

Надалі колонка сама буде з'єднуватися зі знайомими пристроями. Щоб відв'язати колонку від пристрою, довго натисніть кнопку Старт / Стоп. І лише потім з'єднайтеся з іншим пристроєм.

Технічні характеристики

Тип пристрою
Система динаміків
Система колонки
Режим управління
Властивості

Обсяг пам'яті
Живлення
Зарядка
Вихідна потужність
Частотний діапазон
Версія Bluetooth
USB
Відтворення форматів

Портативна Bluetooth колонка
моно
активна
кнопки
Управління однією кнопкою, управління без рук, Bluetooth з'єднання, режим SD-карти, режим USB звукової карти, кардрідер.
до 32 Гб карта пам'яті
1100 мАг акумулятор
5В 500 мА адаптер, USB з'єднання
3 Вт, 4 Ом
80 - 18000 Гц
2.1 + EDR
USB 2.0 сумісно з USB 1.1
ape, flac, wma, wav, mp3

Найчастіші питання

1. Колонка MiFa F1 не з'єднує з пристроєм по Bluetooth.

Перезавантажте колонку. При запиті пароля введіть 0000.

2. Відтворення музики «зависає».

Перевірте Bluetooth з'єднання, робоча відстань (до 10 м.), Якщо потрібно, вимкніть сигнал і перезавантажте колонку.

3. Формат файлу не підтримується.

Перевірте формат файлової системи SD-карти (підтримується FAT32). Також перевірте формати музичних файлів. Колонка підтримує ape, flac, wma, wav, mp3 файли з будь-яким бітрейтом.

4. Індикатор показує наявність з'єднання, але музика не грає.

Перевірте гучність, також не варто колонку на паузі.

Найчастіші питання

5. Колонка мовчить.

Перевірте заряд батареї.

6. Система зависла.

Перезавантажте колонку.

7. Бітрейт музичних файлів.

MP3: 8-320 kbps, WMA: 32-384 kbps, APE: 600-1400 kbps,
FLAC: 600-1400 kbps, WAV: 32-1200 kbps.

Попередження

1. Використовуйте і складують пристрою при кімнатній температурі;
2. Не залишайте пристрій під дощем або у вологій атмосфері;
3. Не кидайте, що не кидайте і не пробивайте пристрій щоб уникнути поломок;
4. Не розбирайте, не намагайтеся ремонтувати або модифікувати пристрій;
5. Не використовуйте хімічні розчинники для протирання пристрої;
6. Не розміщуйте літєву батарею у вогонь щоб уникнути вибуху.

Умови гарантійного обслуговування

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

- Ремонт пристрою сторонніми сервісними центрами, падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, а також якщо ви порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
- Неполадки, які не входять до списку несправностей;
- Пошкодження пристрою, що виникли в наслідок використання пристрою не за призначенням або його умисного пошкодження.

Виробник: MIFA INNOVATIONS LLC. Designed in US / Made in China.

Властивості пристрою

1. Колонка MiFa F1 підтримує функцію відповіді на телефонні дзвінки з зв'язаного по Bluetooth пристрої;
2. Після 10 хвилин бездіяльності, колонка автоматично відключається для економії електрики;
3. Колонка підтримує функцію управління без рук;
4. Підтримує перепідключення Bluetooth однією кнопкою;
5. Підтримує iOS відтворення рингтонів і музики з пристроїв;
6. Підтримує режими USB звукова карта і SD кардрідер.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. У плинні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.