


MiJia Smart PTZ Camera

Керівництво по експлуатації

Ознайомлення

Комплектація: MiJia Smart PTZ Camera x1, адаптер харчування x1, інструкція x1

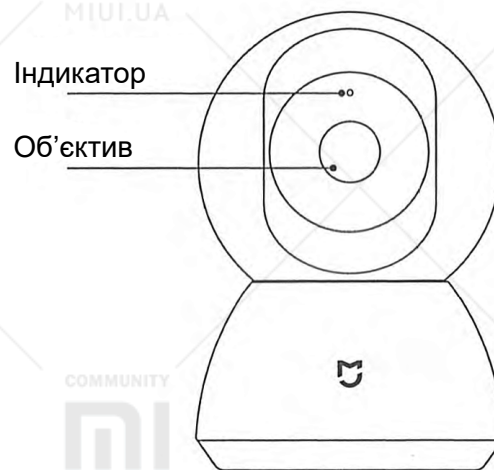

Передня сторона



Адаптер живлення

Технічні характеристики

Назва: MiJia Smart PTZ Camera

Модель: MJSXJ01CM

Споживана потужність: 5V = 2A

Роздільна здатність: 720p

Робоча температура: 10 ° C ~ 50 ° C

Зберігання даних: Micro SD карта (максимальна підтримка 32GB)

Підтримка: Android 4.0 або iOS 7.0 і вище

СМІІТ ID: 2017DP1192


Стандарт: Q31 / 011500019BC004-2015

Розмір: 115x78x78мм

Вага: 239г

Кут огляду: 100.4 °

Фокусна відстань: 2.8мм

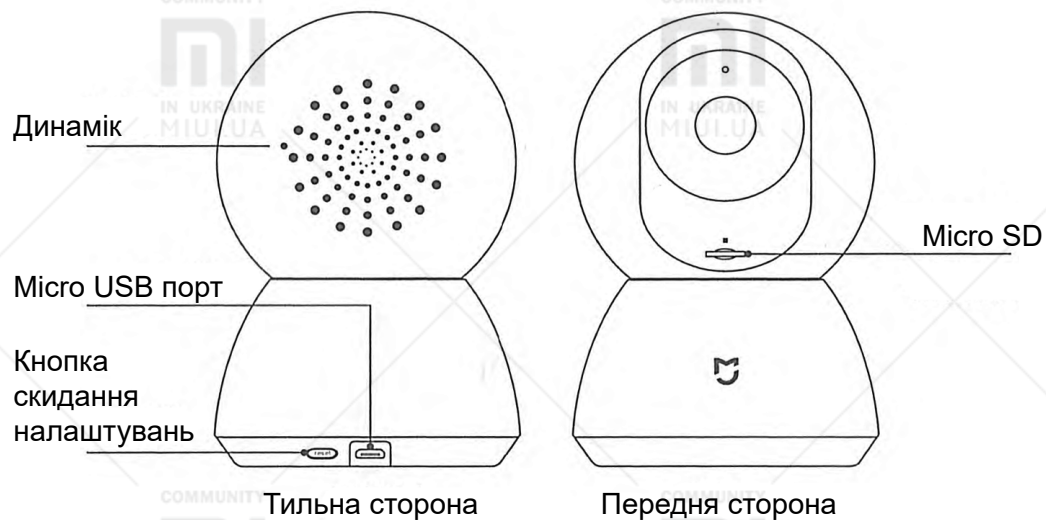

- Кнопка камери

Кнопка скидання налаштувань: Натисніть і утримуйте кнопку, щоб виконати скидання налаштувань

- Індикатор

Синій індикатор постійно горить: підключення виконано / нормальне використання пристрою

Блимаючий помаранчевий: очікування підключення


Блимаючий синій: проблеми з інтернетом

Повільно блимаючий помаранчевий: оновлення програмного забезпечення

Підключення

- Ввімкнення камери

Підключіть адаптер до Micro USB порту пристрою, після чого почне блимати індикатор оранжевого кольору.

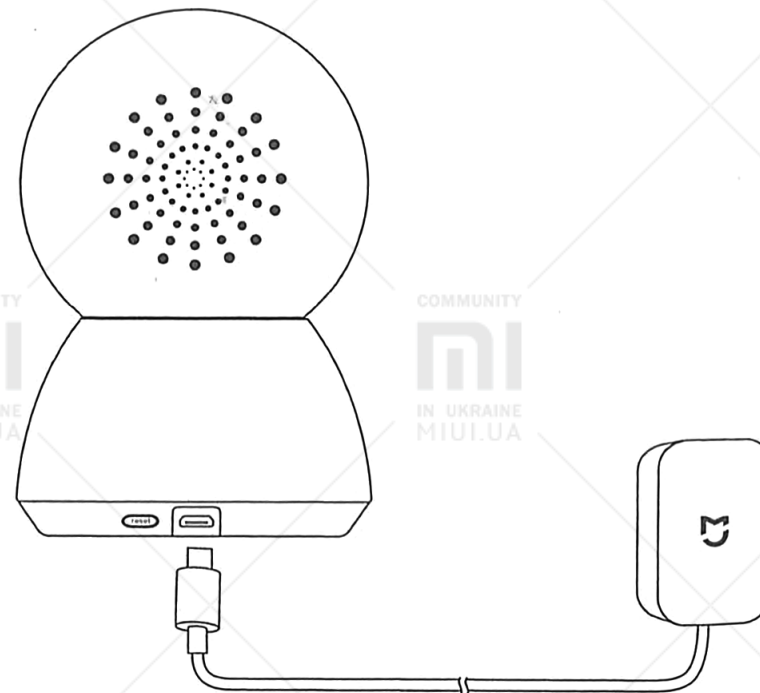

* Якщо індикатор помаранчевого кольору не загорівся, натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань.

* Після підключення пристрою до живлення, перш ніж повертати об'єктиви камери в різні боки, виконайте всі налаштування камери в мобільному додатку.

- Установка APP


Щоб встановити клієнтську програму на ваш смартфон, відкрийте Mi Store і знайдіть «Mi Smart Home» APP або відскануйте QR-код.

Цей пристрій вже знаходиться у списку пристроїв в «Mi Smart Home», підтримує MIUI систему, а також може сполучатися з іншими розумними пристроями вашого будинку.



- Підключення інших пристроїв

Відкрийте APP і виконайте підключення інших пристроїв, керуючись підказками клієнтського додатка (для швидкого підключення інших пристроїв необхідний хороший сигнал Wi-Fi, камера повинна бути включена і повинен блимати індикатор помаранчевого кольору).

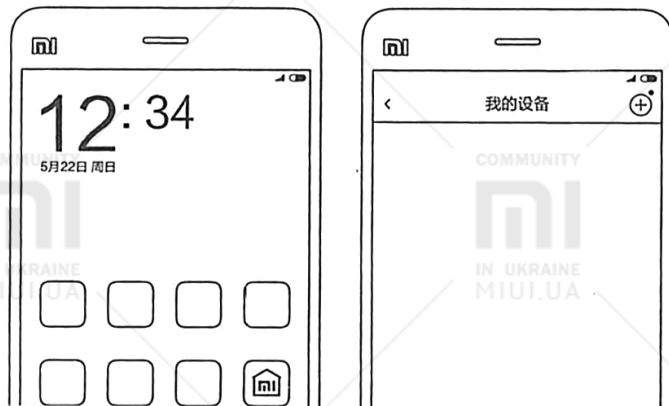

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталі	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Зовнішня конструкція пристрою	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
Кабель живлення	○	○	○	○	○	○
Додаткові комплектуючі	○	○	○	○	○	○

Про: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться у кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою у кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».



Виробник: TOB «Shanghai Chuangmi Technology»

Адреса: Shanghai city, ZhangJiang Gaokejiyuan District, Chengxia Road 399, Alley 1, Office 908


Функції камери

- **Перевіряйте обстановку в будинку за допомогою відеокамери протягом 24 годин (автоматичне перемикання нічної / денної зйомки)**


Режим перемикання дозволу камери

Панорамний огляд на 360°, дистанційне керування кутом огляду об'єктива камери

Функція корекції зображення, виправлення викривлень широкоугольного зображення

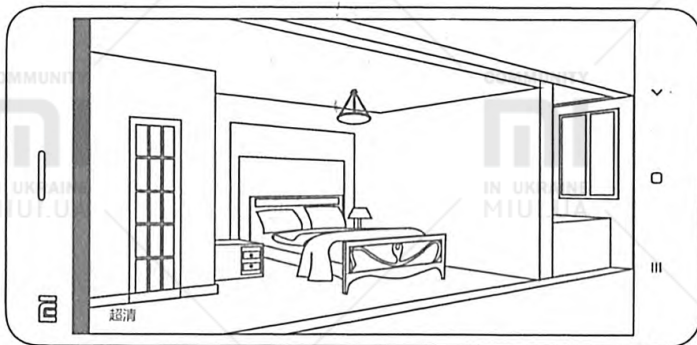

День

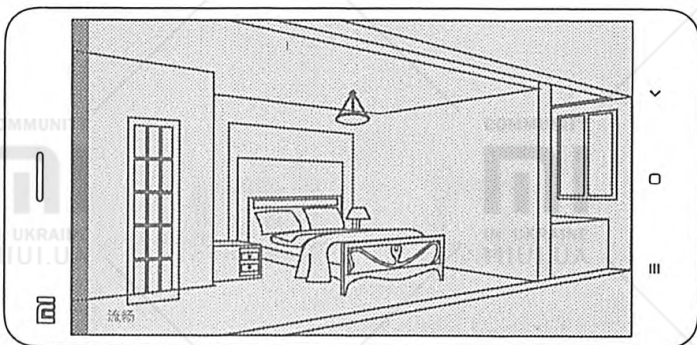

Ніч




- Історія записів

Вставивши Micro SD карту в слот камери, ви зможете записувати і зберігати відео, після чого в будь-який час переглядайте все, що сталося раніше в вашому домі.

Переконайтеся в нормальному функціонуванні Micro SD карти.

Максимальна підтримка Micro SD карти 32 GB.

Вибирайте FAT 32 формат карти пам'яті.

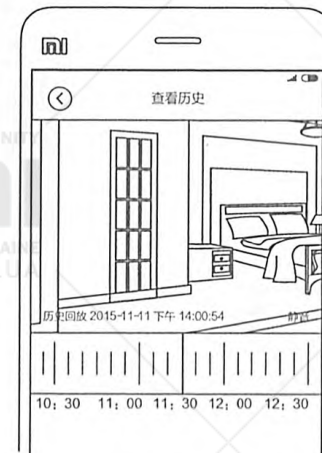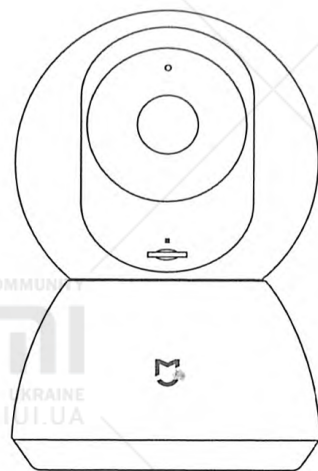


Контроль у вашому домі

- Різний кут огляду в різний час

Функція збереження різних сцен, зміна кута огляду в певний час відповідно до налаштувань користувача. Відправлення повідомлень на мобільний телефон.

Чутливість (низька чутливість камери до стандартних значень, підтримка високої / низької чутливості)

У разі виявлення руху в приміщенні камера виконує запис відео і відправляє його в APP.

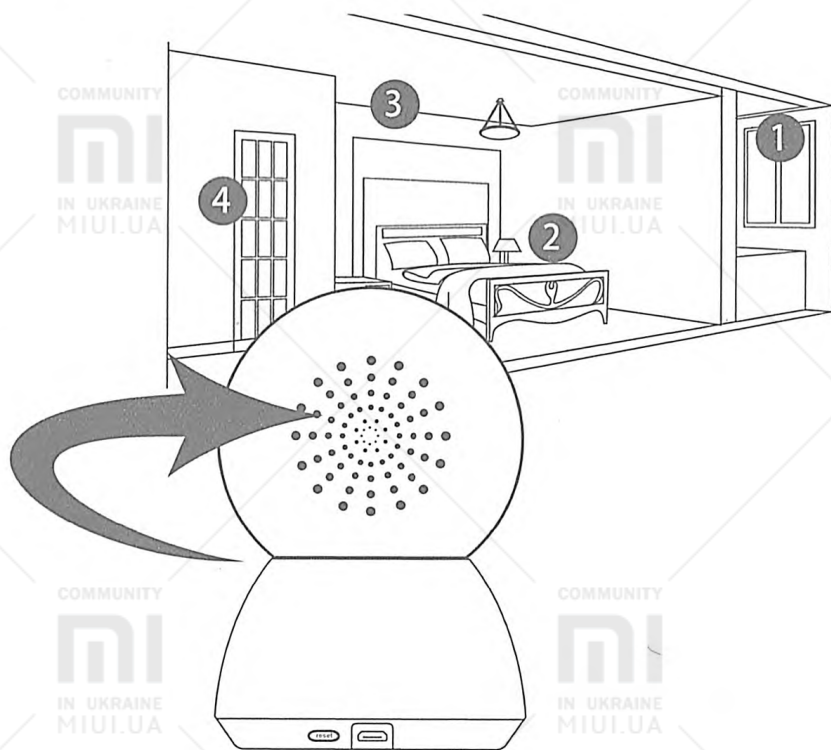

- Використання камери усіма членами сім'ї

Надайте доступ членам вашої родини до перегляду відеозапису камери за допомогою налаштувань в APP. Щоб мати доступ до однієї камери, всі користувачі повинні встановити APP і використовувати один і той же обліковий запис.



Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми зі «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми зі «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми зі «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не підлягають гарантійному обслуговуванню

1. Технічне обслуговування пристрою в неуповноважених сервісних центрах, неправильне використання, падіння, недбале ставлення, зловживання, під впливом води, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування Хіаомі;
5. Поломки пристрої зі «Списку несправностей», які виникли в зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Онлайн обслуговування: www.mi.com/service

Телефон гарячої лінії: 400-100-56678

Ще більше інформації ви знайдете на сайті: www.mi.com