


MiJia Smart PTZ Camera

Руководство по эксплуатации

Ознакомление

Комплектация: MiJia Smart PTZ Camera x1, адаптер питания x1, инструкция x1

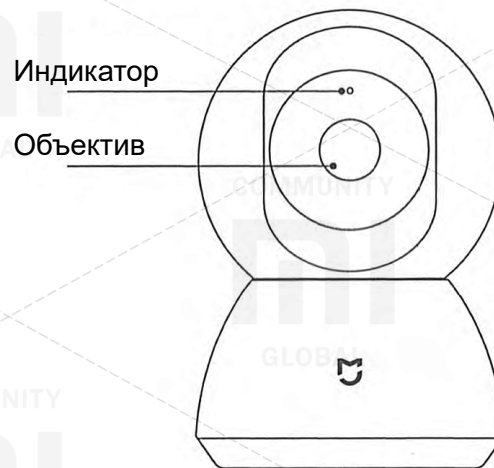

Передняя сторона



Адаптер питания

Технические параметры

Название: MiJia Smart PTZ Camera

Модель: MJSXJ01CM

Потребляемая мощность: 5V=2A

Разрешение: 720p

Рабочая температура: 10°C~50°C

Хранение данных: Micro SD карта (максимальная поддержка 32GB)

Поддержка: Android 4.0 или iOS 7.0 и выше

CMIIT ID: 2017DP1192


Стандарт: Q31/011500019BC004-2015

Размер: 115x78x78мм

Вес: 239г

Угол обзора: 100.4°

Фокусное расстояние: 2.8мм

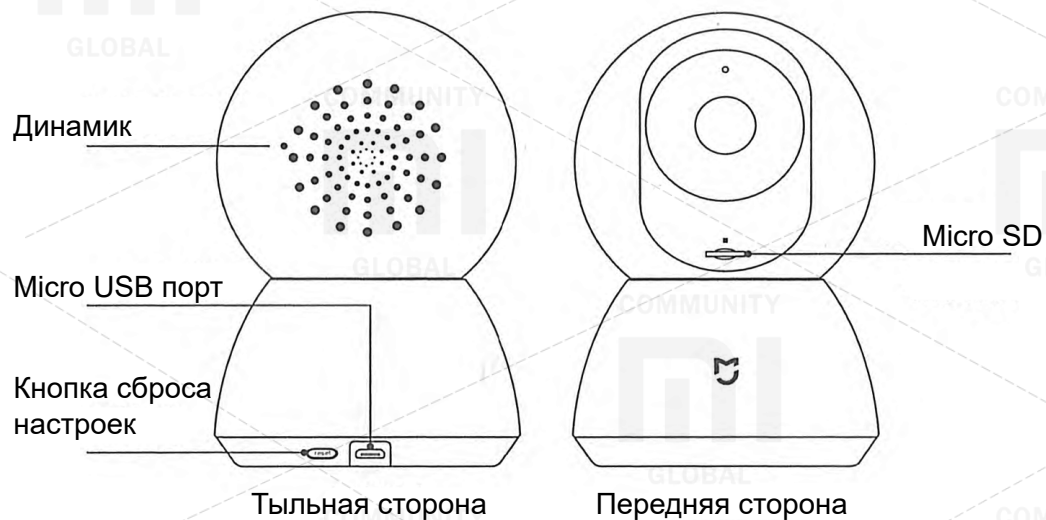

- Кнопка камеры

Кнопка сброса настроек: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выполнить сброс настроек


- Индикатор

Постоянно горящий синий индикатор: подключение выполнено/ нормальное использование устройства
 Мигающий оранжевый: ожидание подключения
 Мигающий синий: проблемы с интернетом
 Медленно мигающий оранжевый: обновление программного обеспечения

Подключение

- Включение камеры

Подключите адаптер питания к Micro USB порту устройства, после чего начнет мигать индикатор оранжевого цвета.

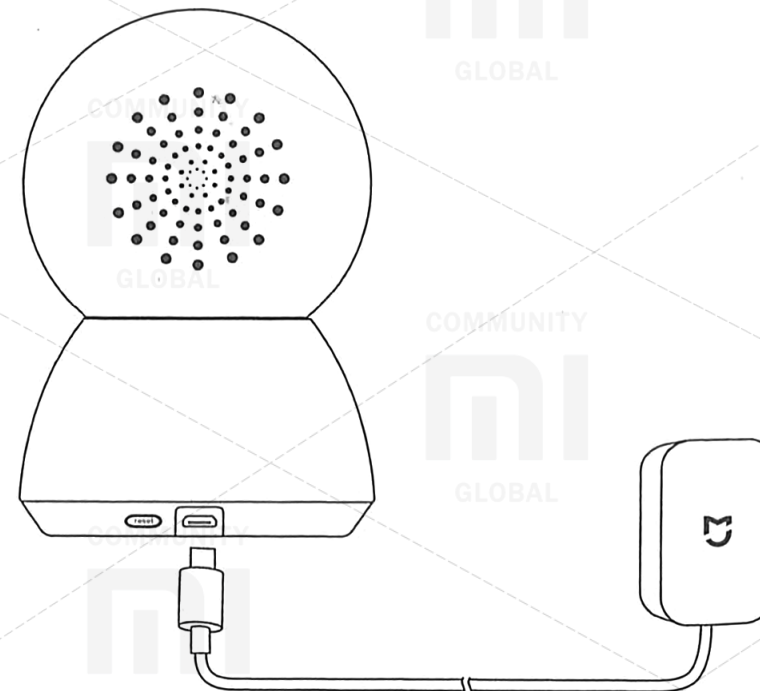

*Если индикатор оранжевого цвета не загорелся, нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек.

*После подключения устройства к питанию, прежде чем поворачивать объектив камеры в разные стороны, выполните все настройки камеры в мобильном приложении.

- Установка APP


Чтобы установить клиентское приложение на ваш смартфон, откройте Mi Store и найдите «Mi Smart Home» APP или отсканируйте QR-код.

Данное устройство уже находится в списке устройств в «Mi Smart Home», поддерживает MIUI систему, а также может сопрягаться с другими умными устройствами вашего дома.



- Подключение других устройств

Откройте APP и выполните подключение других устройств, руководствуясь подсказками клиентского приложения (для быстрого подключения других устройств необходим хороший сигнал Wi-Fi, камера должна быть включена и должен мигать индикатор оранжевого цвета).

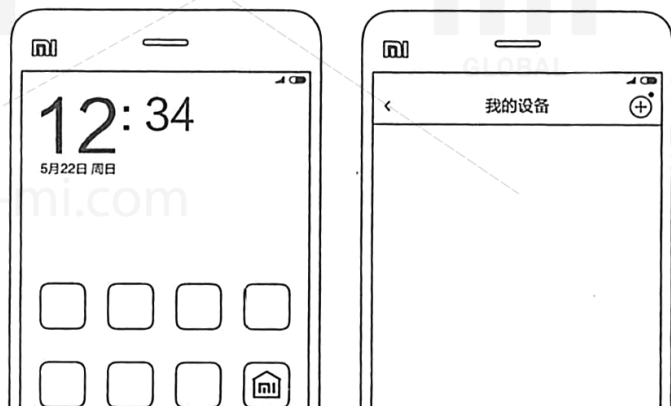

Наличие токсичных и вредных веществ

Название детали	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Внешняя конструкция устройства	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
Кабель питания	○	○	○	○	○	○
Дополнительные комплектующие	○	○	○	○	○	○

○: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.

Х: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.



Производитель: ООО «Shanghai Chuangmi Technology»
Адрес: Shanghai city, ZhangJiang Gaokejiyuan District, Chengxia Road 399, Alley 1, Office 908


Функции камеры

- Проверяйте обстановку в доме с помощью видеокamеры в течение 24 часов (автоматическое переключение ночной/дневной съемки)


Режим переключения разрешения камеры

Панорамный обзор на 360°, дистанционное управление углом обзора объектива камеры

Функция коррекции изображения, исправление искажений широкоугольного изображения

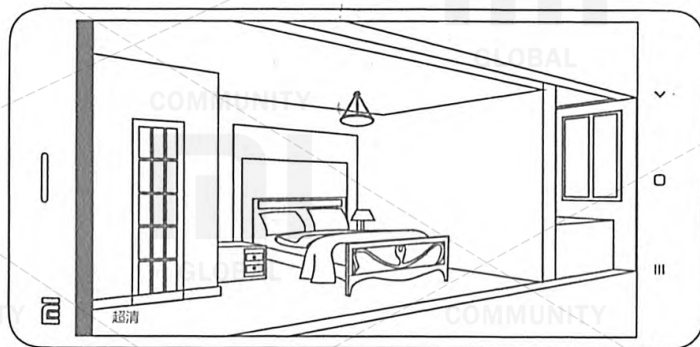

День

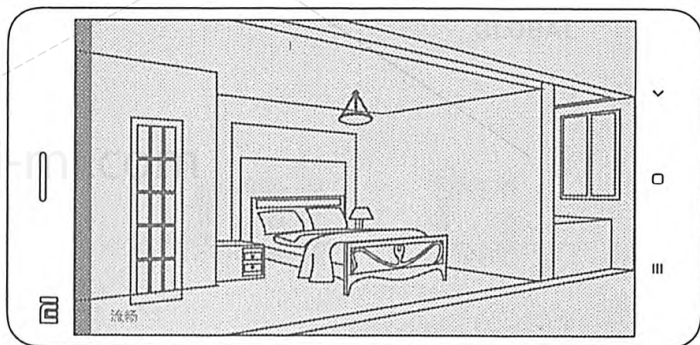

Ночь



- История записей

Вставив Micro SD карту в слот камеры, вы сможете записывать и сохранять видео, после чего в любое время просматривайте все, что случилось ранее в вашем доме.

Убедитесь в нормальном функционировании Micro SD карты.

Максимальная поддержка Micro SD карты 32 GB.

Выбирайте FAT 32 формат карты памяти.

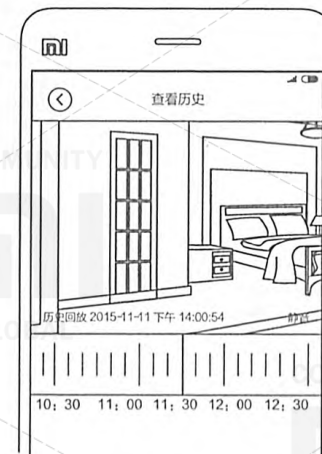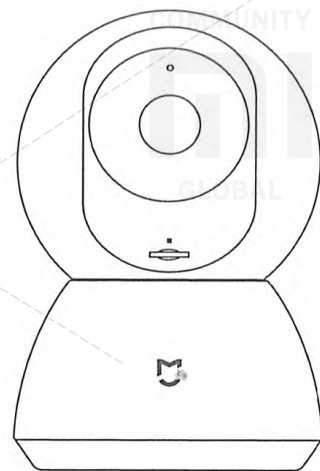


Контроль в вашем доме

- Разный угол обзора в разное время

Функция сохранения разных сцен, смена угла обзора в определенное время в соответствии с настройками пользователя. Отправка уведомлений на мобильный телефон.


Чувствительность (низкая чувствительность камеры по умолчанию, поддержка высокой/низкой чувствительности)

В случае обнаружения движения в помещении камера выполняет запись видео и отправляет его в APP.

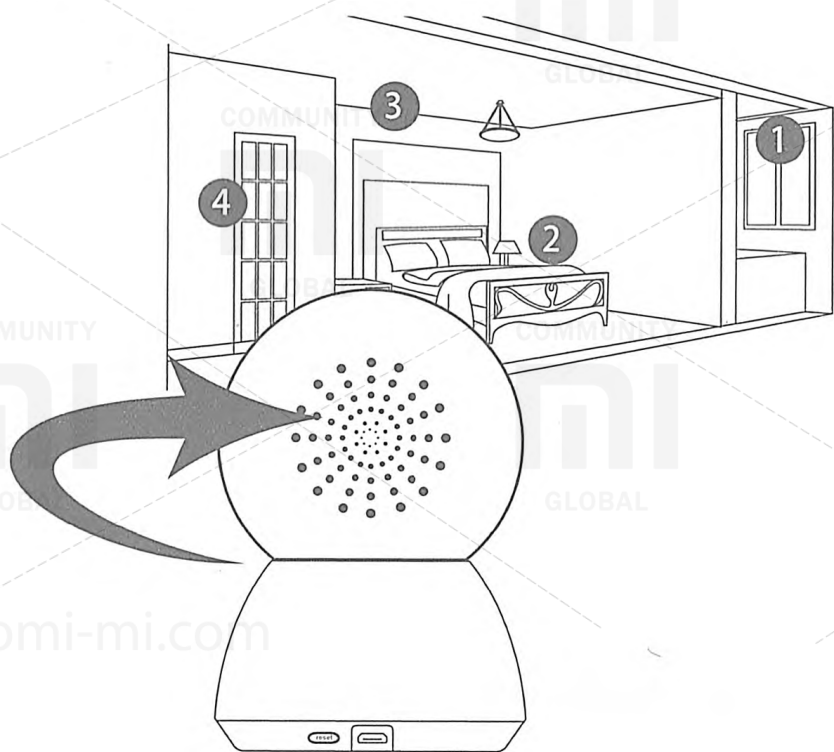

- Использование камеры всеми членами семьи

Предоставьте доступ членам вашей семьи к просмотру видеозаписи камеры с помощью настроек в APP. Чтобы иметь доступ к одной камере, все пользователи должны установить APP и использовать одну и ту же учетную запись.

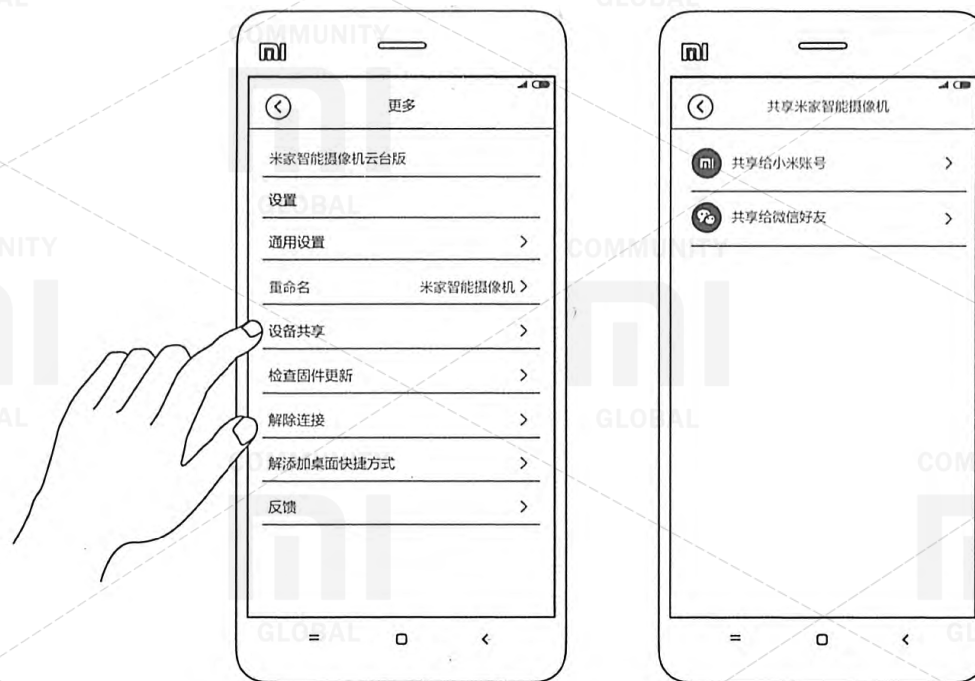

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Условия, которые не подлежат гарантийному обслуживанию

1. Техническое обслуживание устройства в неуполномоченных сервисных центрах, неправильное использование, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Xiaomi;
5. Поломки устройства из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе.

Онлайн обслуживание: www.mi.com/service

Телефон горячей линии: 400-100-56678

Еще больше информации вы найдете на сайте: www.mi.com