



# Mi TV Bar

## инструкция по эксплуатации

### Комплектующие

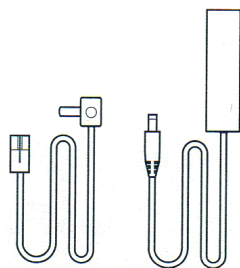


Кабель питания



Кабель MI PORT



Кабель-адаптер AV



Дистанционный пульт управления




Батарейки (№7) x2



Ремешок для пульта дистанционного управления\*

Компоненты со значком \* являются дополнительными комплектующими, которые вы можете приобрести отдельно.

### Подключение

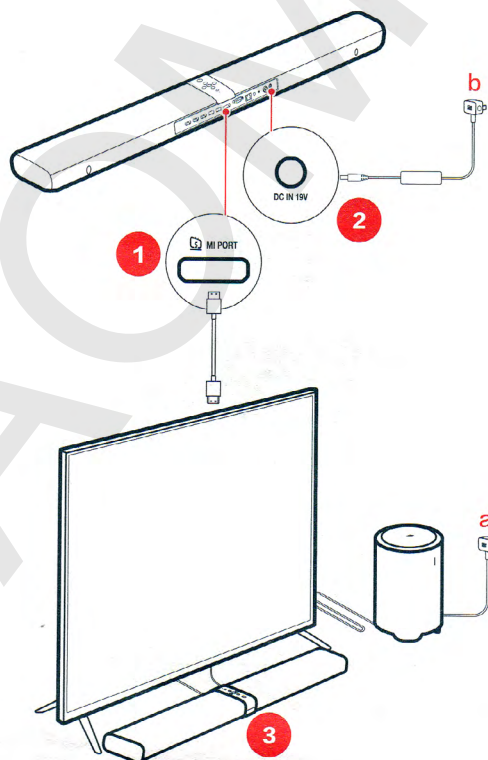


**01 Чтобы подключить Mi Bar к телевизору**  
Необходимо один конец Mi кабеля подключить к MI PORT выходу Mi Bar, а второй – к HDMI выходу телевизора.  
Для максимальной производительности Mi Bar, не ставьте его на пол или на металлические поверхности.


**02 Подключение к питанию**  
а: Подключите Mi стерео сабвуфер\* к питанию  
б: Подключите Mi Bar к питанию. Подключите кабель для питания к адаптеру, а затем вставьте адаптер в DC IN 19V порт Mi Bar.

**03 Включение**  
Нажмите на кнопку включения. При первом включении, чтобы завершить все настройки Mi Bar, необходимо следовать руководству. Сначала включите телевизор.


## Ознакомление с разъёмами и кнопками основного устройства

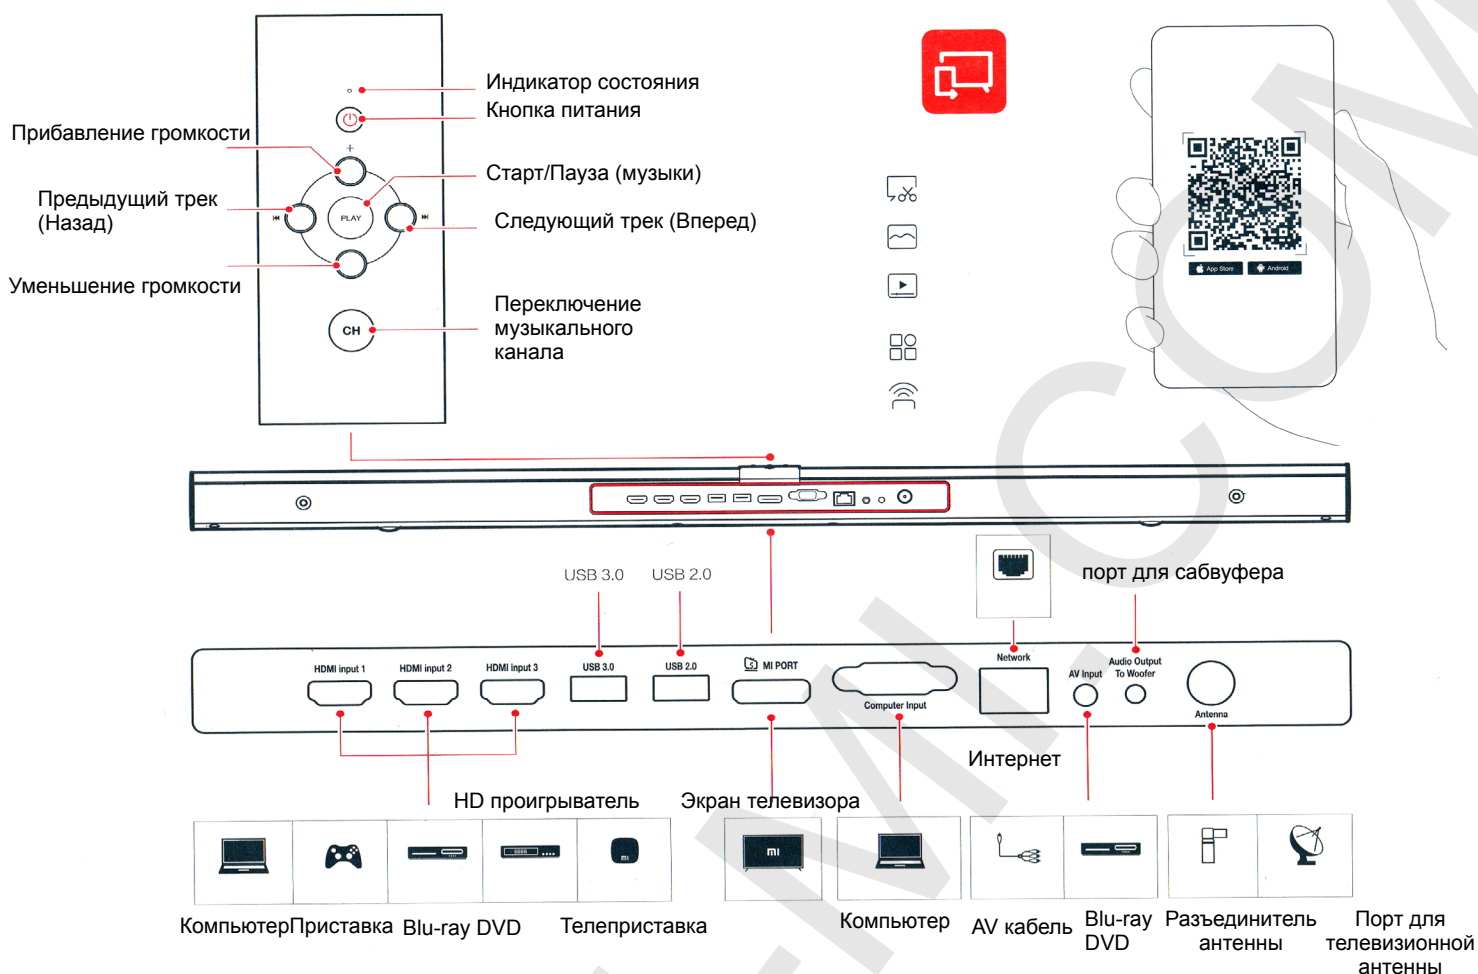

Когда вам необходимо подключить проводной/беспроводный порт или же установить устройство в порт F, для подключения коаксиальной линии, вы можете выбрать разъединитель антенны или переходник для антенны.




## Пульт дистанционного управления

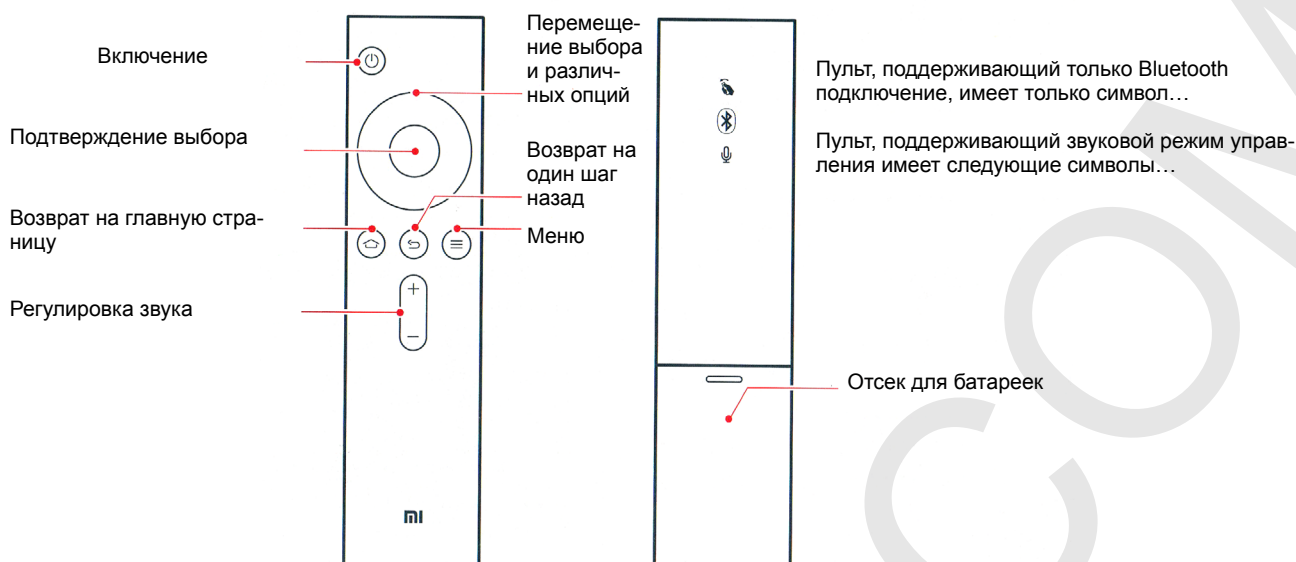

### Использование ремешка для пульта дистанционного управления

1. Проденьте петлю ремешка через специальное отверстие в нижней части отсека для батареи;
2. После того как вы продели петлю ремешка через специальное отверстие в нижней части отсека для батареи, проведите его через защёлку между двумя батарейками;
3. Вставьте батарейки, и закройте заднюю панель отсека для батареек.



Необходимо обратить внимание на 2 вещи:

Внимание: Пульт, поддерживающий звуковой режим управления, может использоваться вместе с геймпадом, телевизор становится игровым устройством!

### 2 Контакт пульта и телевизора

В правом нижнем углу телевизора есть специальная Bluetooth система, которая действует в диапазоне 20 метров. Нажмите одновременно кнопки  и  и вы услышите звук, после чего можно отпустить кнопки (пожалуйста, придерживайтесь указанного расстояния), и пульт скontaktируется с телевизором. Затем вы услышите два гудка от пульта, что будет указывать на успешное сопряжение.

**Питание:** нажмите на кнопку для выключения телевизора; нажмите и удерживайте кнопку для того чтобы выключить, перезагрузить или установить время выключения.

**Главная страница:** нажмите на кнопку для быстрого возврата на домашнюю страницу. Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды для того чтобы просмотреть перечень последних используемых приложений.

**Меню:** демонстрация интерфейса и различных функций. В интерфейсе онлайн видео, зайдите в поиск; в интерфейсе воспроизводимых файлов отображаются параметры видео; вы также можете найти еще больше категорий видео в списке интерфейса и т.д.

**Перемещение выбора и различных опций:** управление выбором (вверх, вниз, вправо, влево). Во время просмотра видео, с помощью данных кнопок, вы также можете быстро перемотать видео вперед, назад.

**Подтверждение выбора:** подтвердите ваш текущий выбор. Во время просмотра видео вы можете остановить его на паузу/воспроизвести текущее видео.

**Возврат:** Возврат на один шаг назад.

## Основные параметры

### Процессор и память

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный процессор | Cortex-A17 4-ядерный с частотой 1.4G                                                  |
| Внутренняя память     | 2GB трехканальный DDR3                                                                |
| Флэш память           | 8GB скоростная память eMMC                                                            |
| Графический процессор | Mali-760 MP4                                                                          |
| <b>Порт</b>           |                                                                                       |
| Порт питания          | DC IN 19V                                                                             |
| Входной порт          | HDMI 2.0 x3; AV x1; VGA x1                                                            |
| Выходной порт         | аналоговое/цифровое телевидение (DTMB) x1<br>MI PORT                                  |
| Интерфейс данные      | Audio out x1 (подключение только Mi сабвуфера)<br>USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; Ethernet x1 |

### Подключение антенн

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wifi      | двухчастотный 2.4 GHz, 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac,<br>(поддержка Beamforming, двухантенный 2x2 MIMO) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1, BLE низкое энергопотребление                                                       |

### Аудио и видео разрешения

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Аудио стандарт | FLAC, AC3, WMA, MP3, AMR, DTS, AAC, OGG |
| Видео стандарт | AVC, MPEG2/4, H.263, H.265, VP8, COOK   |

### Звуковые эффекты

DolbyAudio x2 (всеобъемлющий звук, Bass Boost, усиление звучание голоса, и другие функции контроля звуком)

### Мультискрин

Поддержка изображений, музыки и видео на основе технологии Milian, совместимую с Air Play, DLNA, Miracast и WIDI.

### Питание

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Требования | номинальная мощность 65W |
|------------|--------------------------|

### Характеристики колонки

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Подключение     | Wifi; Av; AUX in; HDMI                                                  |
| Диапазон частот | 60 ~ 22 000Hz                                                           |
| Состав блока    | динамик 2.5-дюймовый широкополосный- 4шт, высокочастотный динамик – 2шт |

### Mi аудиосистема (сабвуфер\*)

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Подключение     | аудио кабель 2.5мм, Bluetooth                           |
| Диапазон частот | 30 ~ 170Hz (на выбор)                                   |
| Размер динамика | 6.5-дюймовый сабвуфер + 6.5-дюймовый пассивный сабвуфер |

Компоненты со значком \* являются дополнительными комплектующими, которые вы можете приобрести отдельно

## Гарантия

- В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы с устройством, покупатель один раз имеет право на бесплатную замену товара такой же модели или возврат денег.
- В течении 30 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы с устройством, покупатель один раз имеет право на бесплатную замену товара такой же модели.
- Срок гарантии Mi Bar 1 год.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в гарантийный талон, в противном случае он считается недействительным.
- Данный гарантийный талон становится действительным только при наличии соответствующей печати.
- Необходимо хранить надлежащим образом все квитанции и другие документы, если вы меняли товар в течении 30 дней, ремонтировали его в течении года, ремонтировали основные комплектующие устройства в течении трех лет.
- Для безопасности устройства в процессе его транспортировки необходимо использовать специальную упаковку. После того, как вы расписались в документе о получении товара, мы рекомендуем сохранять должным образом упаковку устройства в течении 30 дней. В случае возврата или замены товара, если есть определенные повреждения упаковки или вы ее вообще выбросили, Xiaomi компания может требовать возместить стоимость упаковки. Спасибо за понимание!

## Условия, которые не подлежат гарантийному обслуживанию

1. Техническое обслуживание устройства в неуполномоченных сервисных центрах, неправильное использование, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
2. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства или неправильного ухода за ним;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение;
4. Не соответствие модели, указанной в гарантийном талоне, непосредственно с моделью самого устройства;
5. Повреждения или поломка устройства в результате вирусной инфекции, хакерских атак или других преднамеренных нарушений;
6. Повреждения, возникшие в результате использования другого программного обеспечения, которое не имеет лицензии компании Xiaomi.

[Xiaomi-mi.com](http://Xiaomi-mi.com)