


Mi internet speaker

Інструкція


Комплектація та функціональне призначення кнопок



Колонка x1



Кабель живлення x1

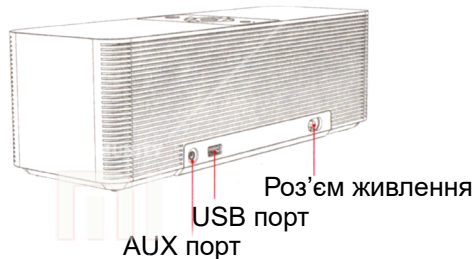

Кнопки панелі



Початок роботи

1. Встановлення «Mi speaker» App на телефон.

Щоб встановити додаток «Mi speaker», знайдіть і завантажте його в APP Store або відскануйте QR-код.



2. Підключення к WiFi за допомогою APP.

Підключіть колонку до живлення, відкрийте «Mi speaker» App, дотримуючись вказівок програми, виконайте налаштування WiFi.

Увага: після збереження налаштувань WiFi, телефон повинен знаходитися в зоні доступу цього ж WiFi сигналу, після чого його можна об'єднати з колонкою і відтворювати вашу улюблену музику.

3. Відтворення/Скачування музики.

За допомогою «Mi speaker» App створюйте власні плейлисти і звукові канали з урахуванням інтересів кожного члена сім'ї. При подальшому використанні відтворення різних плейлистів можливо, навіть якщо телефон не перебуває поруч із колонкою. Пристрій має 8 ГБ вбудованої пам'яті; слухайте улюблену музику навіть при відсутності Інтернету.

Увага: Mi internet speaker надає можливість скачувати високоякісну музику; продовжуйте насолоджуватися улюбленою музикою навіть при відсутності WiFi сигналу.

Методи прослуховування музики



WiFi

Колонка підключена до Інтернету. Редагуйте список пісень за допомогою мобільного додатку. Зберігайте ваш плейлист в пам'яті колонки. Навіть якщо у вас не буде телефону, ви можете прослуховувати улюблену музику. Колонка має 8 ГБ вбудованої пам'яті, слухайте улюблену музику навіть при відсутності Інтернету.



Bluetooth

Телефон > Установки > Bluetooth
Виберіть «Mi internet speaker», виконайте підключення по Bluetooth. Відтворюйте музику, яка збережена на телефоні, через колонку.



AUX аудіо кабель

Підключіть кабель з роз'ємом 3.5 мм для підтримки всіх пристроїв AUX аудіовиходом, слухайте улюблену музику.



USB

Mi internet speaker має USB порт. Відтворюйте музику з зовнішніх портативних пристроїв або додавайте пісні в плейлист колонки.



Бездротове відтворення

Mi internet speaker підтримує відтворення музики через Qplay, DLNA сервера і багато інші бездротові технології передачі медіаконтенту.



Віддалений доступ

Використовуйте PC або MAC комп'ютери, зареєструйте в додатку IP-адресу віддаленого доступу, після чого ви можете скопіювати музику, що зберігається на комп'ютері, на вбудовану пам'ять колонки. Новий пристрій може з легкістю відтворювати раніше збережені улюблені плейлисти.

Технічна характеристика

Живлення

Напруга: AC 100-240V-50\60Hz;

Максимальна споживана потужність: 30W.

Аудіо характеристика

Звуковий канал: 2;

Аудіо підключення до колонки: WiFi, Bluetooth, USB, AUX;

Максимальна частота дискретизації: 192kHz;

Електронна частотна характеристика: 20 - 40000Hz;

Акустична частотна характеристика: 60 - 22000Hz (-6dB);

Максимальна вихідна потужність: 2x10W; SNR (USB вход, 1KHz, выход 10W): > 105dB;

Передресна перешкода (USB вход, 1KHz): < -90dB

THD+N (USB вход, 1KHz, выход 10W, електроника): <0.1%.

WiFi

Протокол: 802.11 a/b/g/n/ac;

Діапазон частот: подвійна частота 2.4G/5G.

Bluetooth

Стандарт: BT 4.1;

Низьке енергоспоживання: BLE.

Динамік

Опір акустики: 8 Ом;

Бас: технологія вентиляційного повітропроводу.

Пам'ять

Тип: eMMC;

Об'єм: 8GB.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється у відповідності із законом про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом 7 днів з моменту придбання, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати повернення або разову безкоштовну заміну товару цієї ж моделі.

Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви вибираєте разову безкоштовну заміну товару цієї ж моделі або ремонт.

Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не входять у гарантійне обслуговування

Перелік обставин, за яких гарантійне обслуговування неможливо:

1. Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою, його догляду або зберігання;
2. Строк дії гарантії закінчився;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які виникли внаслідок технічного обслуговування пристрою в неуповноважених сервісних центрах або уповноваженими особами.