

Mitu GPS tracking device

Ознакомление

Комплектация: Mitu GPS tracking device x1, силиконовый ремешок x1, инструкция x1, гарантийный талон x1

Отверстия для крепления ремешка

Микрофон

Силиконовый ремешок

Динамик

Индикатор

Функциональная кнопка

Порт для зарядки

Чтобы установить приложение «Mitu GPS tracking device», отсканируйте QR-код или найдите и скачайте его в APP Store.

Этот QR-код используется для установки APP и для дальнейшего сопряжения устройства с телефоном. Пожалуйста, сохраняйте его надлежащим образом.

Установка SIM карты

Откройте переднюю панель устройства, вставьте SIM карту чипом вниз в соответствующий слот. Закройте панель устройства. (Для данного устройства необходимо приобрести SIM карту).

Поддержка SIM карты: Nano-SIM карта.


Поддержка оператора: China Mobile, China Unicom...

Установка приложения




Изъятие SIM карты

Примечание: Сначала выберите подходящего оператора. Правильное определение местоположения, выполнение звонков и другие функции будут зависеть от сигнала оператора. Использование обрезанной карты может привести к повреждению слота или вы вообще не сможете вставить ее или изъять из слота.

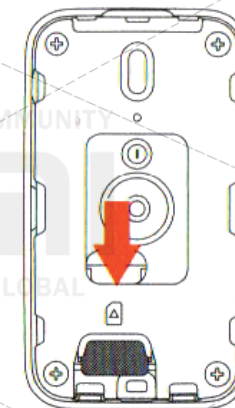

Откройте панель устройства, используя острый предмет, подтолкните SIM карту, чтобы изъять ее из слота.

Использование ремешка

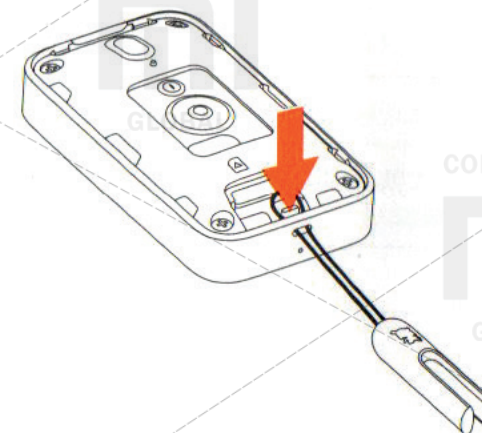


Откройте панель устройства, проденьте ремешок через специальное отверстие в нижней части девайса и закрепите его.


Версия 1.0 от 07.2016

xiaomi-mi.com

Включение устройства

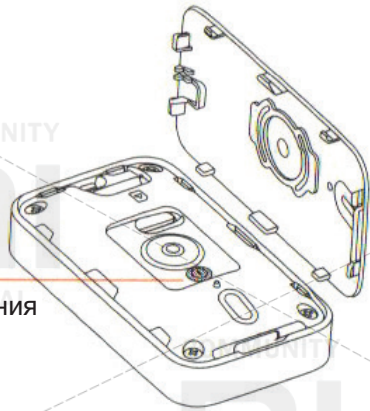

функциональная
кнопка

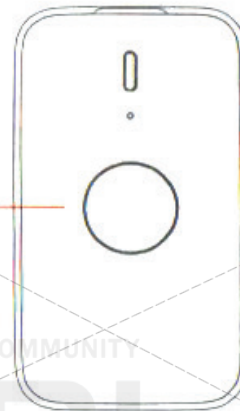

Включение: откройте панель устройства, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока не загорится белый индикатор.

Выключение: Во включенном состоянии откройте панель устройства, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку питания или в установленном мобильном приложении выберите выключение устройства.

Решение возникших проблем: если возникли какие-либо проблемы с нормальным функционированием устройства, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку питания, чтобы перезагрузить девайс.

Сопряжение устройств

Откройте APP, следуя руководству приложения, отсканируйте QR-код. После того, как вы услышите звуковое оповещение о «запросе на сопряжение», нажмите на функциональную кнопку для успешного завершения сопряжения.

Успешное сопряжение: звуковое оповещение «сопряжение успешно завершено».

Ошибка сопряжения: звуковое оповещение «ошибка сопряжения» и загорается красный индикатор.

Способы решения проблемы ошибки сопряжения:

1. Если у вас плохой сигнал интернета, может возникнуть ошибка подключения. Смените ваше местоположение и попробуйте повторно выполнить сопряжение.
2. Если вы не можете воспользоваться QR-кодом, вы можете 16 раз нажимать на функциональную кнопку, после чего вы получите шестизначный идентификационный номер устройства.

Начало использования

После успешного сопряжения устройств определите текущее состояние устройства с помощью индикатора.

Выполнение сетевого подключения после нажатия на функциональную кнопку: **Постоянно горящий синий индикатор**.

Отсутствие подключения к серверу после нажатия на функциональную кнопку: **Постоянно горящий желтый индикатор**.

После нажатия на функциональную кнопку отсутствует SIM карта или у SIM нет регистрации в сети: **Постоянно горящий красный индикатор**.

Поиск местонахождения устройства: **Мигающий синий индикатор**.

Будильник: **Мигающий желтый индикатор**.

Выполнение звонков

Позвонить: нажмите на функциональную кнопку дважды, чтобы выбрать нужный контактный номер. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы начать набор номера (при этом мигает белый индикатор).

Принять звонок: при входящем звонке нажмите на функциональную кнопку, чтобы принять звонок. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы отклонить звонок.

Проблемы при выполнении звонка: При отсутствии сигнала во время звонка вы можете услышать: «отсутствует подключение к сети, пожалуйста, позвоните немного позже». Пожалуйста, проверьте сигнал устройства и повторите попытку немного позже. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку.

Зарядка устройства



Вставьте адаптер питания в соответствующий разъем, после чего загорится мигающий зеленый индикатор. Зарядка устройства началась. Постоянно горящий зеленый индикатор указывает на полную подзарядку устройства. Напоминание о низком уровне заряда: Если уровень заряда устройства составляет менее 15%, может начать мигать красный индикатор. Пожалуйста, своевременно зарядите устройство.

Наличие токсичных и вредных веществ

Название детали	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	PBDE
Основной корпус	X	0	0	0	0	0	0
Батарея	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные комплектующие	0	0	0	0	0	0	0

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".

X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах". Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве. В сроках экологически безопасного использования указано, что при нормальных эксплуатационных условиях невозможна утечка вредных веществ или элементов устройства.

Коэффициент электромагнитного излучения (SAR)

Максимальный коэффициент электромагнитного излучения данного устройства <2.0 W/kg, что соответствует требованиям международного стандарта GB 21288-2007.

Меры предосторожности

1. В данном устройстве есть встроенная батарея. Пожалуйста, не оставляйте его рядом с источниками высокой температуры, чтобы не допустить воспламенения.
2. Попадание воды в устройство может привести к его поломке.
3. Рекомендуемое напряжение для зарядки устройства 5V---400mA.
4. Строго запрещается носить данное устройство вместе с кардиостимулятором, слуховым аппаратом или кохлеарным имплантатом.
5. Строго запрещается использовать устройство в больницах и исправках.

Чтобы установить Smart Home APP, отсканируйте QR-код или найдите и скачайте его в APP Store «Mi Smart Home».

Данное устройство уже находится в списке девайсов Mi Smart Home, поддерживает систему MIUI, а также может сопрягаться и взаимодействовать с другими Mi Smart Home устройствами.

Основная характеристика

Название: GSM беспроводный терминал передачи данных

Модель:DPSPDWQ01LQ

CMIIT ID: 2016CP2868

Батарея: литий-ионная батарея 4.35V 760mAh

Номинальная мощность: 5V---2A MAX

Коммуникационная сеть: GSM 900/1800

Размер: 53.5 x 30 x 16мм

Вес: 40г

Рабочая температура: -10C - 50C

Требования: система Android 4.2 и выше, система iOS 7.0 и выше

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, связывайтесь с центром обслуживания клиентов компании Mi

Компания-заказчик: ООО «Xiaomi Tongxun Technology»

Производитель: ООО «Shanghai Xiaoxun Technology»

Адрес: Shanghai city, Xuhui District, 401, Caobao Street, Building 9 (Number 1)

XIAOMI-MI.COM